


RADA DIGITAL MIXING VALVE

業務用シャワーコントロール

製品セレクトター

RADA SENSE

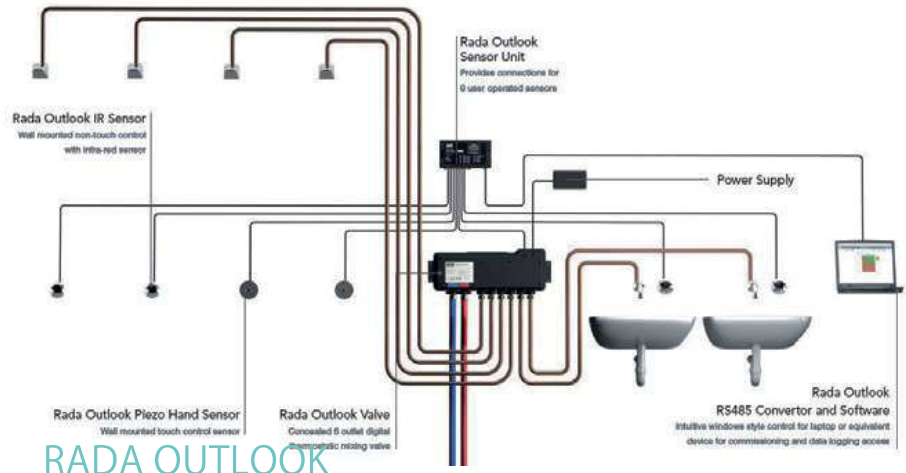

株式会社日本レオナード商会

〒561-0817
大阪府豊中市浜2-10-3

T 06-6336-0321
F 06-6336-1529

<http://www.japan-leonard.co.jp>
E info@japan-leonard.co.jp



Mira,Rada,KohlerandMeynellareregisteredtrademarksofKohlerMiraLimited.Thecompany reserves the right to alter product specification without notice. © May 2016 Kohler Mira Ltd. All rights reserved. No parts of this document, or any accompanying document, may be reproduced or transmitted in any form or by any means, including photocopying or electronically, without the permission of Kohler Mira Limited.



製品情報

キー

各製品のページには、関連する製品の特性、取得認証、使用して戴ける最適な施設が示されています。各施設のアイコンはあくまでもガイドです。用途によって適用する製品は変わります。



ヘルスケア



教育



スポーツ/レジャー



シャワールーム




集合住宅

取得認証と適用

キー		キー	
	TMV 3	圧力0.1MPa以上の圧力に適用	HP
BS EN 1111 & 1287 認証 国内基準	TMV 2 Scheme	圧力0.1MPa未満の圧力に適用	LP
英国水道法適合	WRAS	レジオネラ菌対策 - レジオネラ対策の 機能を持つことを示す	L
	KIWA	節水	

RADA ACU T3 デジタル手洗い

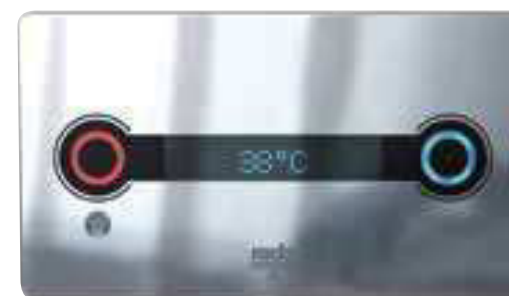

T-logic™ Digital Intelligence

製品情報

製品コード

Rada Acu-T3 DMV 190mm 吐水口付
1.1664.001

Rada Acu-T3 DMV 225mm 吐水口付
1.1664.002

TMV 3
Scheme

HP

L

WRAS



WEB リンク


www.radacontrols.com/acu

製品詳細


寸法 (mm) と設置

ヘルスケアの手洗い用で、ノンタッチ制御、最高、最低温度の設定及び初期化、強制フラッシング並びに高温消毒作業と、そのデータログが可能。

- TMV3 適合品
- 吐水口で、ノンタッチ ON/OFF 操作が行える。又、自閉動作、温度設定が可能。
- 吐出時間と温度が3つのあらかじめプログラムされたモードに設定可能。
- 強制フラッシング、高温水消毒のプログラムが可能。データログ可能。
- パネルを外さずにバルブのメンテナンスを行うことが可能。
- 表面温度は低く、火傷の危険性なし。
- 清掃が簡単。
- 接続：1/2"フラットフェイスユニオン

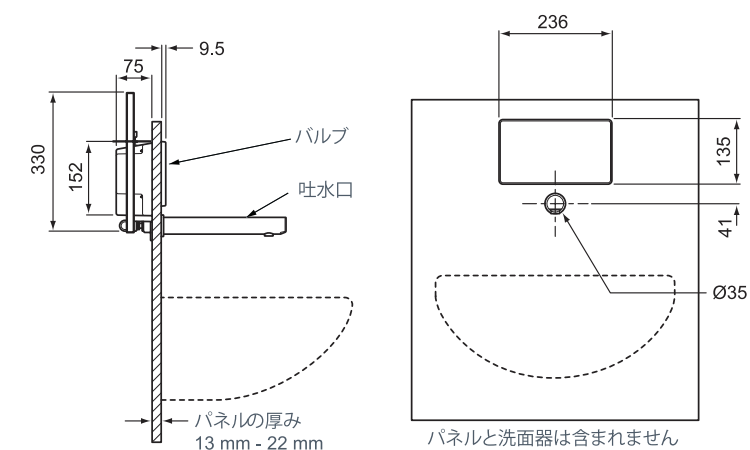

表記の寸法は製品寸法です。
パネルカット寸法ではありません。

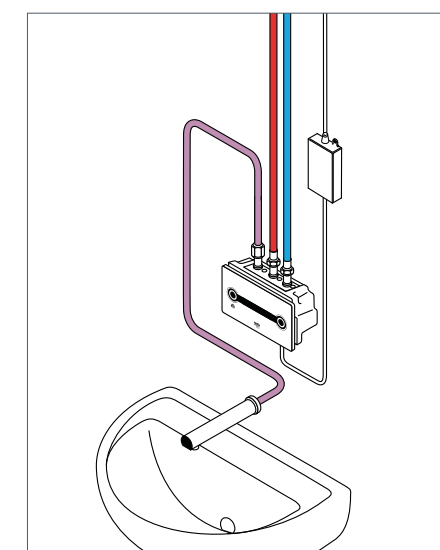

RADA SENSE 手洗い用 T3





製品情報	
製品コード	
Rada Sense - 手洗い T3 -	1.1503.678
TMV 3 Scheme	HP LP
L	WRAS
WEB LINK	
www.radacontrols.com/radasensewb	
補完製品	
Rada SP WD100 - 吐水口 Rada SP WD110 - 吐水口 Rada SP W150 - 吐水口 Rada SP W190 - 吐水口 Rada SP W150X - 吐水口	

製品詳細

寸法 (mm) と設置

手洗いシンク用のボックス入りミキシングバルブ
ノンタッチコントロールによる最高、最低並びに
初期温度の設定。
強制フラッシング並びに熱消毒殺菌及びそれらの
データログ機能
別に吐水口が必要。(補完製品の項参照)

- TMV3 適合品
- ノンタッチでのインターフェイス並びに温度
制御操作
- コントロールパネルとバルブとの距離は最長3m
- 吐水時間と吐水温度の設定が可能
(初期工場設定の変更はラップトップ設定ツール
が必要)
- 表面火傷の心配なし
- 強制フラッシング、熱消毒殺菌のプログラム
並びにそのデータログが可能
- 接続：G1/2"オスネジ

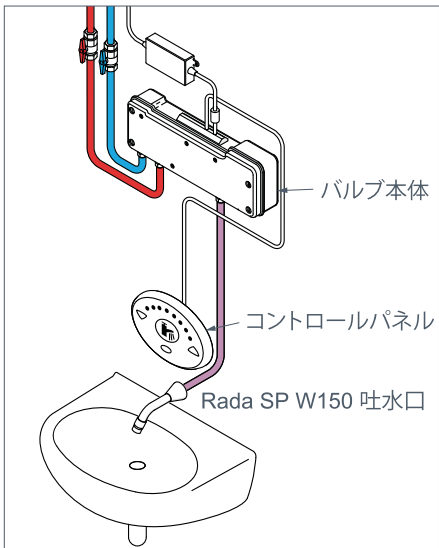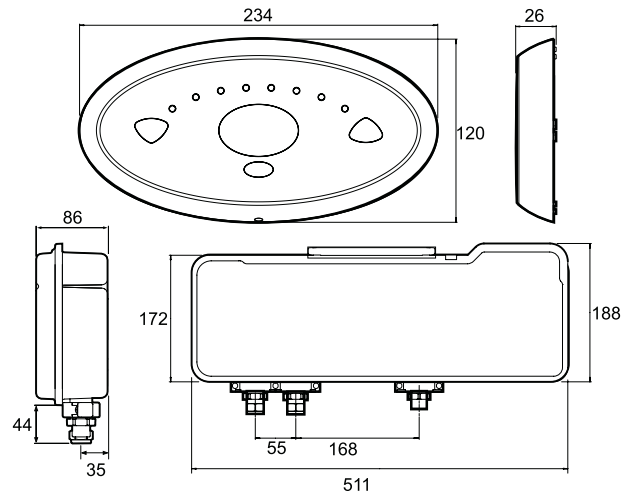

RADA SENSE 手洗いキット T3





製品情報	
製品コード	
Rada Sense - 手洗いキット T3 -	1.1503.702
TMV 3 Scheme	HP LP
L	WRAS
WEB LINK	
www.radacontrols.com/radasensewbk	

製品詳細

寸法 (mm) と設置

手洗いシンク用のボックス入りミキシングバルブ
ノンタッチコントロールによる最高、最低並びに
初期温度の設定。
強制フラッシング並びに熱消毒殺菌及びそれらの
データログ機能
5 l/min フローレギュレーター付
壁取付け型の150mm吐水口(Rada SP W150)付

- TMV3適合品
- ノンタッチによるインターフェイス並びに温度
制御操作
- コントロールパネルとバルブとの距離は最長3m
- 吐水期間と吐水温度の設定が可能
(初期工場設定の変更はラップトップ設定ツール
が必要)
- 表面火傷の心配なし
- 強制フラッシング、熱消毒殺菌のプログラム
並びにそのデータログが可能
- 接続：G1/2" オスネジ

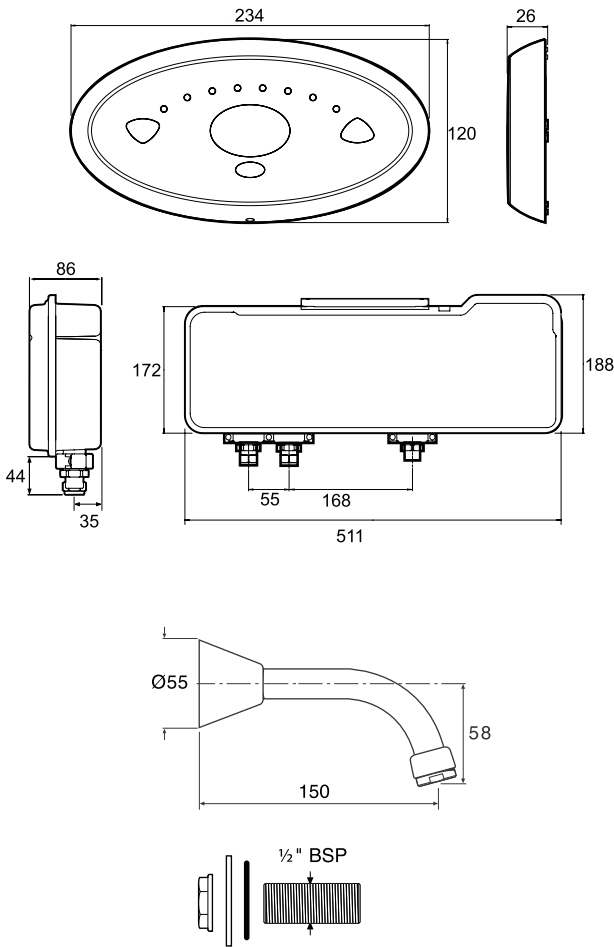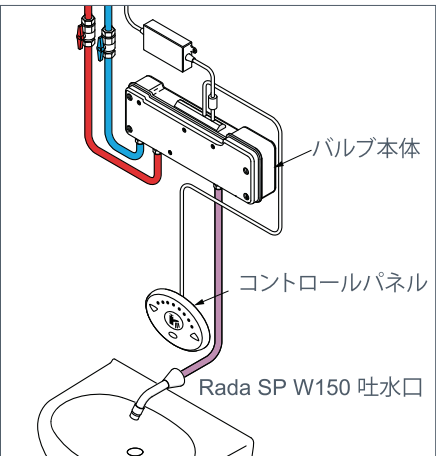

RADA SENSE シャワー用 T3





製品情報	
製品コード	
Rada Sense - シャワー T3 - 1.1503.682	
TMV 3 Scheme	HP LP
L	WRAS
WEB LINK	
www.radacontrols.com/radasenses	
補完製品	
Rada VR105 - シャワーヘッド Rada bsr-s 300 - シャワーヘッド Rada EV シャワー継手 Rada EV シャワー継手 Rada RAC - エルボ継手	

製品詳細

寸法 (mm) と設置

- シャワー用ボックス入りミキシングバルブ
ノンタッチコントロールによる最高、最低並びに
初期温度の設定。
強制フラッシング並びに熱消毒殺菌及びそれらの
データログ機能
別にシャワーフィッティングが必要(補完製品参照)
- TMV3適合品
 - ノンタッチでのインターフェイス並びに温度
制御操作
 - コントロールパネルとバルブとの距離は最長3m
 - 吐水時間と吐水温度の設定が可能
(初期工場設定の変更はラップトップ設定ツール
が必要)
 - 表面火傷の心配なし
 - 強制フラッシング、熱消毒殺菌のプログラム
並びにそのデータログが可能
 - 接続: G 1/2"オスネジ

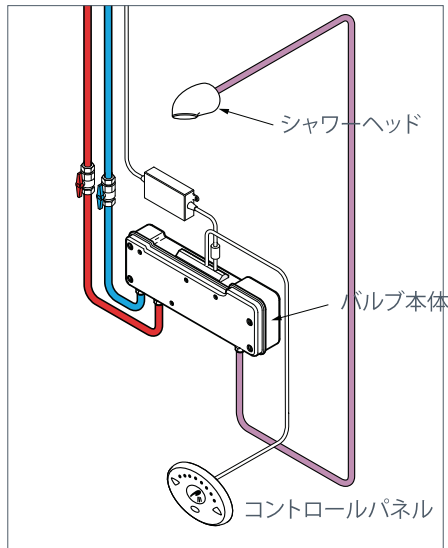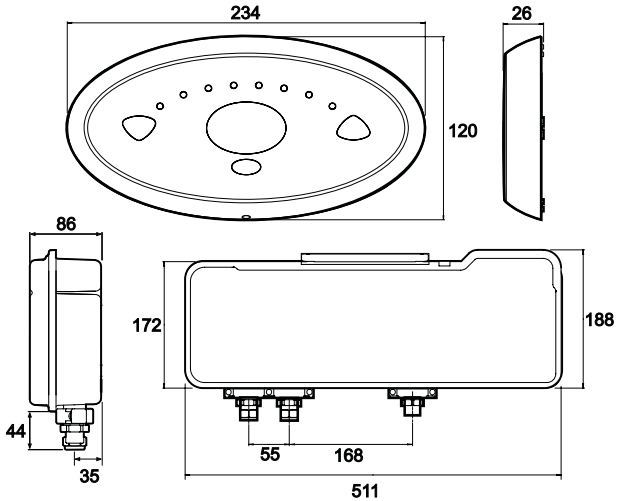

RADA SENSE シャワーキット T3






製品情報	
製品コード	
Rada Sense - シャワーキット T3 - 1.1503.706	
TMV 3 Scheme	HP LP
L	WRAS
WEB LINK	
www.radacontrols.com/radasensesk	

製品詳細

寸法 (mm) と設置

シャワー用ボックス入りミキシングバルブ
ノンタッチコントロールによる最高、最低並びに
初期温度の設定。
強制フラッシング並びに熱消毒殺菌及びそれらの
データログ機能
9 l/min フローレギュレーター付いたずら防止型
壁取付けシャワーヘッド (Rada VR 105) 付

- TMV3 適合品
- ノンタッチによるインターフェイス並びに温度
制御操作
- コントロールパネルとバルブとの距離は最長3m
- 吐水時間と吐水温度の設定が可能
(初期工場設定の変更はラップトップ設定ツール
が必要)
- 表面火傷の心配なし
- 強制フラッシング、熱消毒殺菌のプログラム
並びにそのデータログが可能
- 接続: G1/2"オスネジ

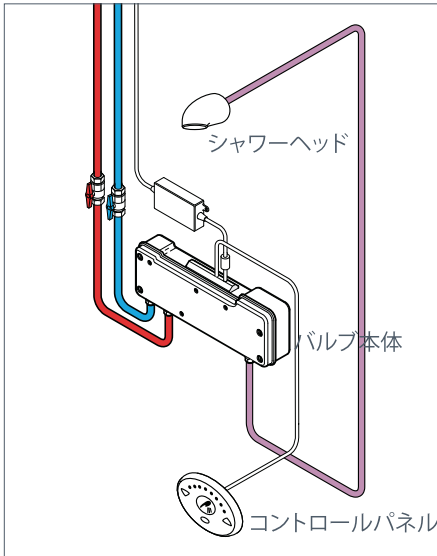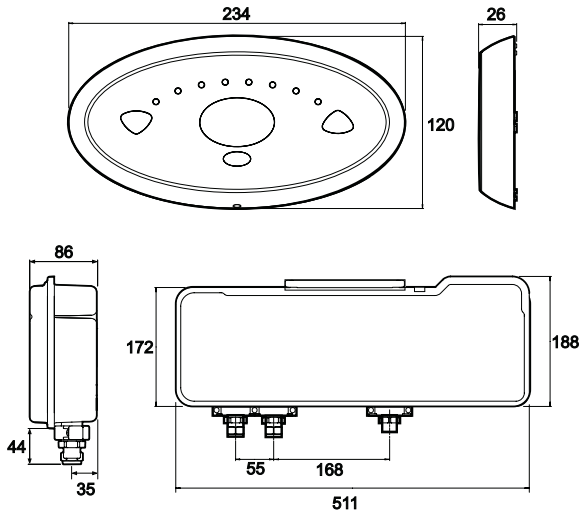

RADA SENSE ダブルシャワー T3





製品情報	
製品コード	
Rada Sense - ダブルシャワー T3 - 1.1653.030	
TMV 3 Scheme	HP LP
L	WRAS
WEB LINK	
www.radacontrols.com/radasensedual	
補完製品	
Rada VR2-RS - シャワーヘッド Rada bsr-s 300 - シャワーヘッド Rada Autotherm-3 EV CAT5 - 継手 Rada BSM - シャワー継手	

RADA SENSE バス/シャワー T3






製品情報	
製品コード	
Rada Sense - Bath/Shower T3 - 1.1503.690	
TMV 3 Scheme	HP LP
L	WRAS
WEB LINK	
www.radacontrols.com/radasensebsm	
補完製品	
Rada bsr-s 300 - シャワーヘッド Rada Autotherm-3 EV CAT5 - シャワー継手 Rada BSM シャワー継手 Rada SP T150 - 風呂吐水口	

製品詳細

寸法 (mm) と設置


- シャワー用ボックス入りミキシングバルブ
ノンタッチコントロールによる最高、最低並びに
初期温度の設定。
強制フラッシング並びに熱消毒殺菌及びそれらの
データログ機能。
別にシャワーフィッティングが必要(補完製品参照)
- TMV3 適合品
 - 2つのシャワーに個別に給湯が可能
 - ノンタッチでのインターフェイス並びに温度
制御操作
 - コントロールパネルとバルブとの距離は最長3m
 - 吐水時間と吐水温度の設定が可能
(初期工場設定の変更はラップトップ設定ツール
が必要)
 - 表面火傷の心配なし
 - 強制フラッシング、熱消毒殺菌のプログラム
並びにそのデータログが可能
 - 接続: (入) G3/4" オス
(出) G1/2" オス

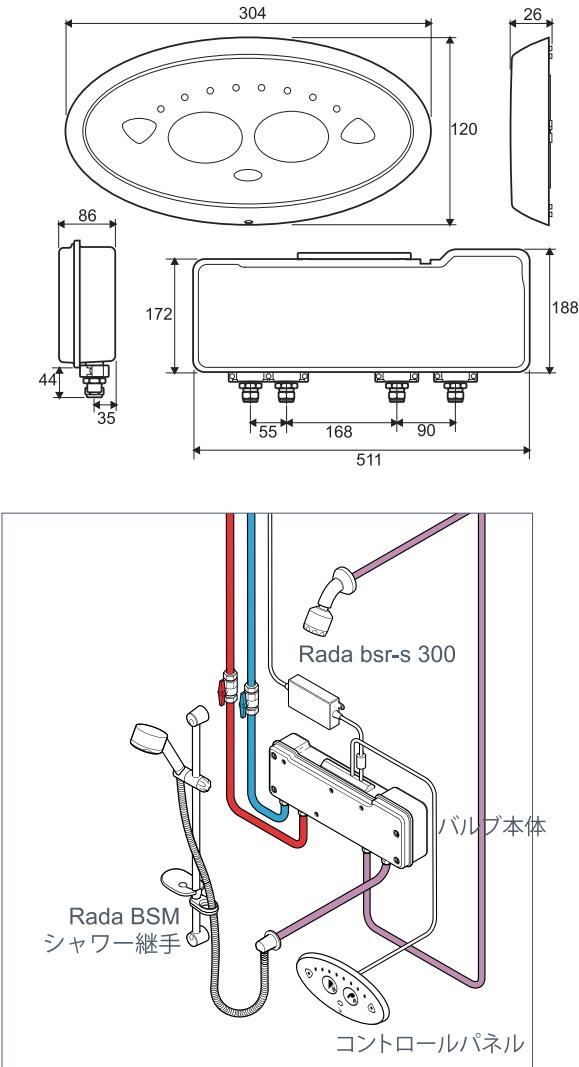

製品詳細

寸法 (mm) と設置

- バス/シャワー用ボックス入りミキシングバルブ
ノンタッチコントロールによる最高、最低並びに
初期温度の設定。
強制フラッシング並びに熱消毒殺菌及びそれらの
データログ機能
別にシャワーフィッティングが必要(補完部品参照)
- TMV3 適合品
 - ノンタッチでのインターフェイス並びに温度
制御操作
 - コントロールパネルとバルブとの距離は最長3m
 - 吐水時間と吐水温度の設定が可能
(初期工場設定の変更はラップトップ設定ツール
が必要)
 - 表面火傷の心配なし
 - 強制フラッシング、熱消毒殺菌のプログラム
並びにそのデータログが可能
 - 接続: (入口) G3/4" オス
(出口) G3/4" オス / G1/2" オス (シャワー)

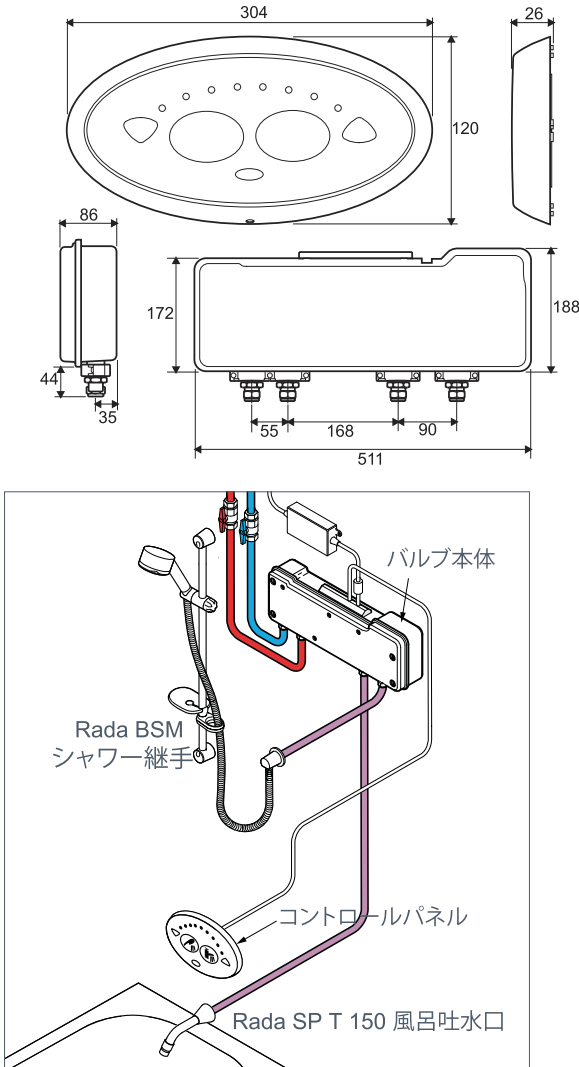

RADA SENSE バス T3



製品情報

製品コード

Rada Sense - バス T3 -1.1503.698



WEB LINK

www.radacontrols.com/radasenseb

補完製品



Rada SP T150 - バス吐水口
Rada SP T225 - バス吐水口

製品詳細

寸法 (mm) と設置

バス用ボックス入りミキシングバルブ
ノントッチコントロールによる最高、最低並びに
初期温度の設定。
強制フラッシング並びに熱消毒殺菌及びそれらの
データログ機能
別にバス吐水口が必要(補完製品参照)

- TMV3 適合品
- ノントッチでのインターフェイス並びに温度
制御操作
- コントロールパネルとバルブとの距離は最長3m
- 吐水時間と吐水温度の設定が可能
(初期工場設定の変更はラップトップ設定ツール
が必要)
- 表面火傷の心配なし
- 強制フラッシング、熱消毒殺菌のプログラム
並びにそのデータログが可能
- 接続: G3/4" オス

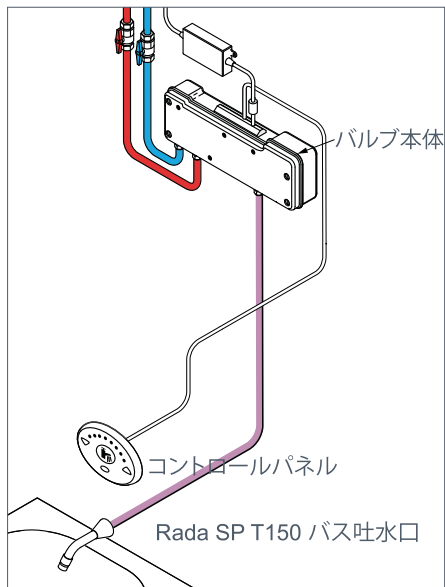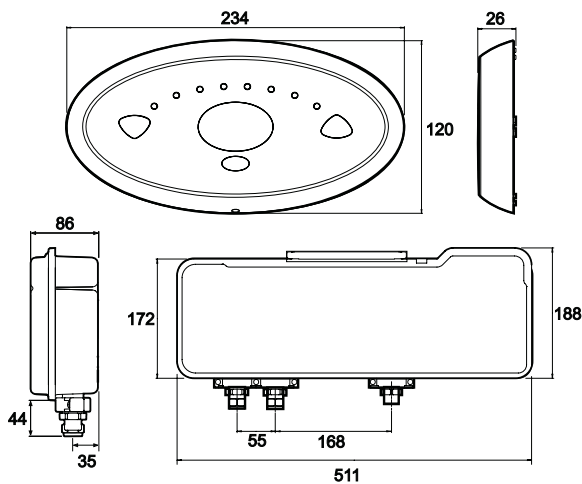


RADA SENSE バスキット T3



製品情報

製品コード

Rada Sense - バスキットT3 -1.1503.722



WEB LINK




www.radacontrols.com/radasensebk

製品詳細

寸法 (mm) と設置

バス用のボックス入りミキシングバルブ
ノントッチコントロールによる最高、最低並びに
初期温度の設定。
強制フラッシング並びに熱消毒殺菌及びそれらの
データログ機能。壁取付けのバス吐水口(Rada SP
T150) 付き

- TMV3 適合品
- ノントッチによるインターフェイス並びに温度
制御操作
- コントロールパネルとバルブとの距離は最長3m
- 吐水時間と吐水温度の設定が可能
(初期工場設定の変更はラップトップ設定ツール
が必要)
- 表面火傷の心配なし
- 強制フラッシング、熱消毒殺菌のプログラム
並びにそのデータログが可能
- 接続: G3/4" オス

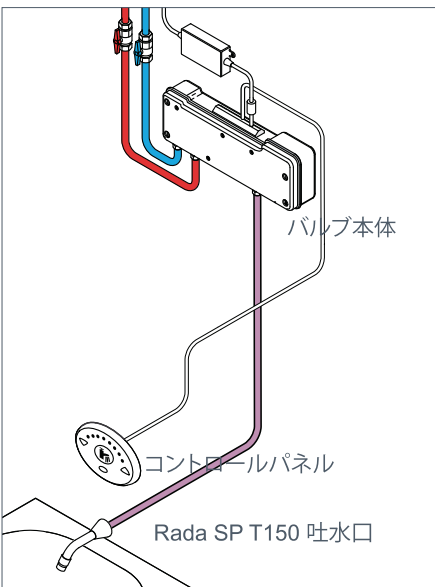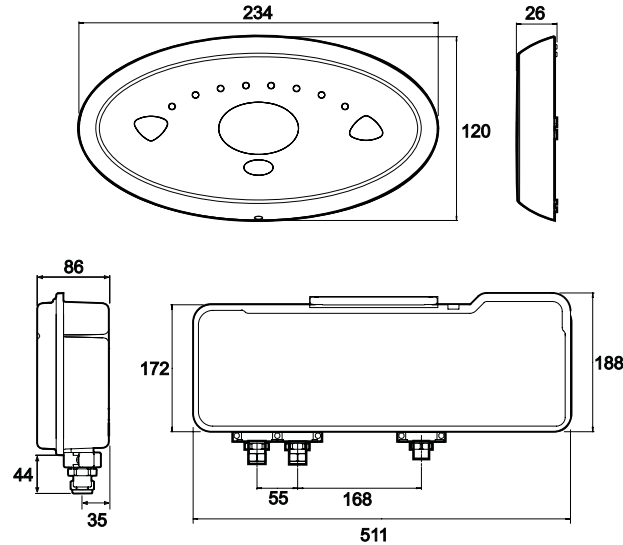


RADA SENSE
ネットワークパック



	製品情報
	製品コード
	Rada Sense ネットワークパック 1.1621.216

製品詳細

センサーボックス x 1、バルブセンサーボックス間のケーブル x 1、センサーボックスーコントロールパネル間のケーブル x 1	 センサーボックス
---	--

RADA SENSE
設定ツール



	製品コード
	Rada 設定ツール 1.1621.202

RADA OUTLOOK




製品情報
製品コード
Rada Outlook - 1.1621.099
WRAS HP LP L
WEB LINK
www.radacontrols.com/radaoutlook
補完製品
Rada Outlook 吐出口 バイパスアダプター Rada Outlook RS485 ソケット Rada リレーボックス Rada スwitchボックス



製品詳細 寸法 (mm) と設置

ボックス入りデジタルサーモスタットミキシングバルブ。手洗い、シャワー用。
最高、最低温水温度、強制フラッシング及び高温水消毒殺菌のプログラミング並びにそれらのデータログ機能
パワーサプライ(電源)並びにストレーナー、逆止弁(いずれもユニット内組み込み) 付き

- 関連法規に適合し、使用者側の要求に柔軟に対応し、しかも高いコストパフォーマンス
- 6個の吐出口を持つデジタルサーモスタットミキシングバルブで、手洗いやシャワー用に吐水時間をプログラムすることができ、ノンタッチあるいはタッチセンサー、ノンタッチ吐水口による操作の選択が可能
- 溜水による雑菌繁殖を防ぐため、強制フラッシングのプログラミングが可能
- 自動強制フラッシング、高温水消毒殺菌のデータログが可能
- ラップトップ、デスクトップパソコンで、Windowsのソフトにより簡単にプログラミングが行え、データのダウンロードや、調査が可能
- 換気ファン、ポンプ、赤外線人感センサー等との組み合わせが可能。
- システム統合に必要なModbusデータを作成し、Rada OutlookユニットをITネットもしくはBSMに接続することで、Modbusネットワークには31台までOutlookユニットの接続が可能。

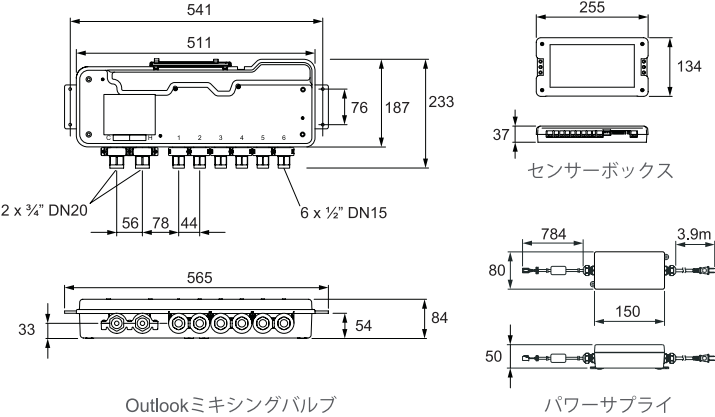


Outlookミキシングバルブ

センサーボックス

パワーサプライ

システム図

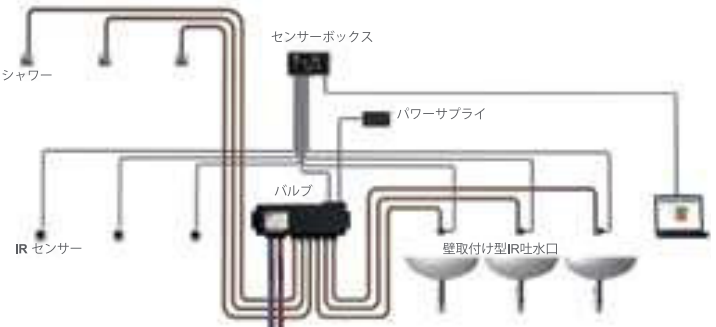

図は、Rada Outlookの6ヶ所給湯(シャワー3ヶ所、手洗い3ヶ所)の基本セットアップ図です


RADA OUTLOOK R S485 コンバーター
並びに設定ツールソフト

	製品情報
	製品コード
	Rada Outlook RS485 コンバーター並びにソフト 1.1621.117
	WEB LINK
www.radacontrols.com/radaoutlook	

製品詳細	
吐出設定、強制フラッシング並びに熱消毒殺菌のセットのためのプログラムソフト 使用情報にアクセスし、ラップトップ/PCとセンサーボックスとを接続して、セットアップするためのケーブル	


RADA OUTLOOK
IR (赤外線)センサー

	製品情報
	製品コード
	Rada Outlook IR センサー - 1.1621.112
	WEB LINK
www.radacontrols.com/radaoutlook	

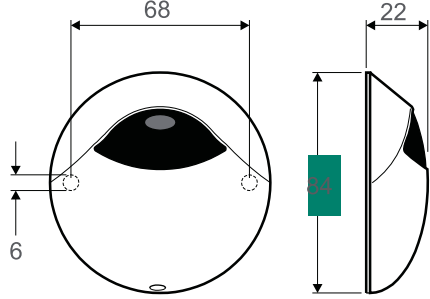製品詳細	寸法 (mm)
壁取付け型ノンタッチセンサー 赤外線センサーと6mのケーブル付き センサーは水の侵入を防ぐためフラットな面（例、タイルセンター）に取り付けて下さい。センサーには2つのビス穴があり、取付け壁面にビスで取り付けられ、カバーがかぶっています。カバーは勝手に取り外されないように安全ネジでセットされています。	

RADA OUTLOOK
PIEZO (ピエゾ) タッチセンサー

	製品情報
	製品コード
	Rada Outlook タッチセンサー - 1.1621.085
	WEB LINK
www.radacontrols.com/radaoutlook	

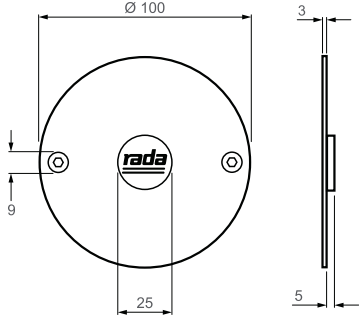製品詳細	寸法 (mm)
壁取付け型 Piezo タッチセンサー 3m ケーブル付 センサーは水の侵入を防ぐためフラットな面（例、タイルセンター）に取り付けて下さい。センサーは金属板部分の2つの穴で取付け面に取り付けられます。	

RADA OUTLOOK
パネル設置型赤外線センサー吐水口

	製品情報
	製品コード
	Rada Outlook パネル設置型赤外線センサー吐水口 150mm - 1.1621.136 190mm - 1.1621.132 225mm - 1.1621.137
	WEB LINK
www.radacontrols.com/radaoutlook	

製品詳細	寸法 (mm)
赤外線センサー付きノンタッチ式吐水口 長さ 190 mm、225mm	