


E フローフィックス (定流量弁)

FLOWFIX は水圧に関係なく、又ストップコックの開度に関係なく所定の流量以上に流れませんから、結果的に大きな節水・節湯効果を挙げるようになります。
FLOWFIX には毎分 6ℓ用、9ℓ用、12ℓ用があります。



F コントラフィックス ●ザルボタイプのチェックバルブです。

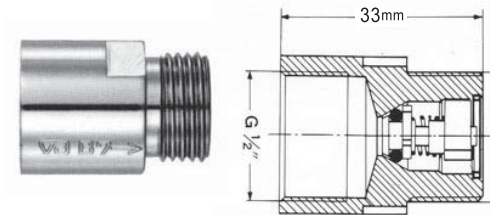

型 式	接 続 口 径		表面仕上
	入 口	出 口	
1340	G ¹ / ₂ " (メス)	G ¹ / ₂ " (オス)	SC
1341	G ¹ / ₂ " (オス)	G ¹ / ₂ " (メス)	SC

●適用流体

水、空気、油※

※一部不適用のものがありますので、詳細をお知らせ下さい。

●温度


1℃～100℃(水温)

●圧力

MAX 1.6MPa(水圧)

尚、仕様は予告なく変更することがあります。

●流量表 (継手型バルオフィックス流量表)

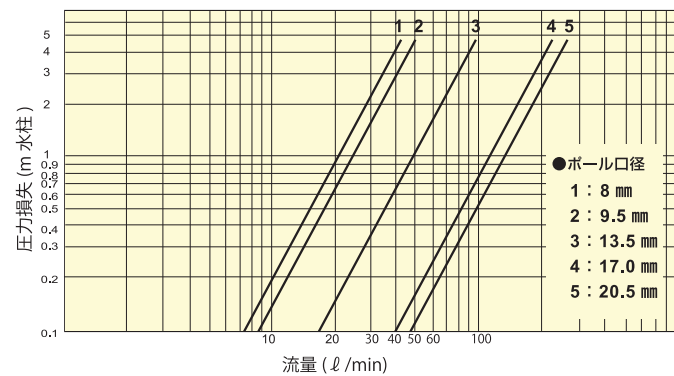

ご 注 意

応力腐蝕割れを防ぐため下記の点にご注意下さい。

- 1 締めすぎないように注意すること。(注)
- 2 接続する配管、ネジがバルオフィックスのネジ規格と異なること。
- 3 アンモニアあるいはアンモニアを含む製品 / 流体、例えば肥料、小便あるいは洗剤等に接触させないこと。アンモニアイオンのある雰囲気には設置しないこと。
- 4 応力腐蝕危険性が予測される場合、例えば地中や湿分の多いところ(天井等)あるいは結露の可能性のあるところに取付ける場合はバルオフィックスにカバーテープを巻くか保温材を巻く等の対応を行うこと。

(注) 締付けトルクのガイドラインは下記の通りです。

尚、応力腐蝕による被害について弊社は責任を負うものではありません。

又、納入品の保証期間は納入後1年とさせていただきます。万一材料または製造上の不具合がありました場合には、無償で良品と交換させていただきますが、それ以外の費用は免除させていただきます。

呼び径	A	15	20
	B	1/2	3/4
トルク (N/m)		25 ~ 27	28 ~ 30

ネジ記号の表示は、右記の通りです。

G: 管用平行ネジ **R:** 管用テーパねじ **Rc:** 管用テーパめねじ

BROEN BALLOFIX® OEM は 貴社製品のためにカスタムメイドをデザインします

ご要望に合わせたボールバルブを提供いたします。

既に標準バルオフィックス(BALLOFIX)は、OEMのお客様に長くご愛顧いただいておりますがその一方でBROENはOEMのお客様にカスタムメイドのバルブを提供するという長い伝統を持っています。

バルブ製造にかかわる深いノウハウとデザイン力がOEMのお客様のパートナーとしてお客様の特定のご要求を解決します。



BROENはバルブを提供するだけでなくさらにそこから踏み込んで製品の開発段階からサポートします。この共同作業でお客様にオリジナルな製品を提供することができます。BROENのユニークなバルブBALLOFIXを製品のコスト低減、スペースセービング他社製品との差別化にお役立て下さい。



(例) **BROEN FILTERFIX®** **BROEN BALLOFIX®** **BROEN BALLOFIX®**



ノンタッチ式手洗い装置フィルター付ボールバルブBALLOFIX



逆止弁を組み込んだボールバルブBALLOFIX



シャワー用サーモスタットミキシングバルブメンテバルブ

(注)主にOEM製品の為、全ての型式を常時在庫していません。

A 継手型バルオフィックス

I 持出しソケット (ザルボ) 型

型 番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
3110	G ¹ / ₄ "	G ¹ / ₄ "	42 mm	8.0 mm	RAW、SC	3 mm
3111	R ¹ / ₄ "	Rc ¹ / ₄ "	44	8.0	"、"	3
3210	G ³ / ₈ "	G ³ / ₈ "	40	8.0	"、"	3
3211	R ³ / ₈ "	Rc ³ / ₈ "	42	8.0	"、"	3
3291	R ¹ / ₂ "	Rc ³ / ₈ "	44	8.0	"、"	3
3310	G ¹ / ₂ "	G ¹ / ₂ "	44	9.5	"、DC	3
3311	R ¹ / ₂ "	G ¹ / ₂ "	49	9.5	"、"	3
3311T	R ¹ / ₂ "	Rc ¹ / ₂ "	52	9.5	"、SC	3
3410	G ³ / ₄ "	G ³ / ₄ "	51	13.5	"、"	5
3411T	R ³ / ₄ "	Rc ³ / ₄ "	64	13.5	"、"	5
3510	G ¹ "	G ¹ "	60	17.0	"、"	5

II ソケット型

型 番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
3150	G ¹ / ₄ "	G ¹ / ₄ "	41 mm	8.0 mm	RAW、SC	3 mm
3250	G ³ / ₈ "	G ³ / ₈ "	42	8.0	"、"	3
3350	G ¹ / ₂ "	G ¹ / ₂ "	46	9.5	"、"	3
3450	G ³ / ₄ "	G ³ / ₄ "	55	13.5	"、"	5
3550	G ¹ "	G ¹ "	62	17.0	"、"	5


III ニップル型

型 番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
33600	G ¹ / ₂ "	G ¹ / ₂ "	59 mm	8.0 mm	RAW、DC	3 mm
33610	R ¹ / ₂ "	G ¹ / ₂ "	64	8.0	"、"	3
33611	R ¹ / ₂ "	R ¹ / ₂ "	64	8.0	"、"	3




B ラジエターバルブ

I ストレートタイプ

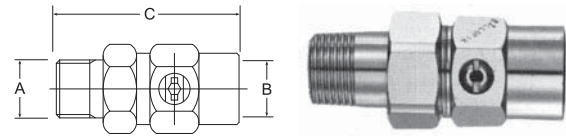


型番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
5010	R3/8"	G3/8"	60 mm	8.0 mm	RAW、SC	3 mm
5030	R1/2"	G1/2"	71	9.5	//、//	3
5060	R3/4"	G3/4"	82	13.5	//、//	5
5080	R1"	G1"	92	17.0	//、//	5

II アングルタイプ

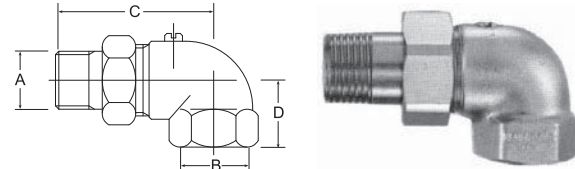

型番	A	B	C	D	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
5020	R3/8"	G3/8"	50 mm	22 mm	8.0 mm	RAW、SC	3 mm
5040	R1/2"	G1/2"	60	25	9.5	//、//	3
5070	R3/4"	G3/4"	71	30	13.5	//、//	5


III ドレンコック

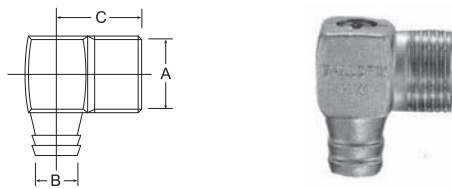

型番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
5095	R1/2"	G1/8"	26 mm	8.0 mm	SC	3 mm


C ヘッダーバルブ

I プラスチックパイプ接続用

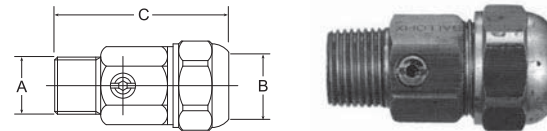


型番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
3317P	R1/2"	13/17mm	58 mm	9.5 mm	RAW	3 mm
3322P	R1/2"	17.5/21.5	56	9.5	//	3

II 銅管接続用

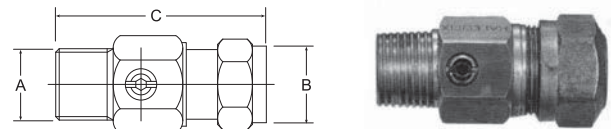


型番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
3309C	R1/2"	9.5 mm	60 mm	9.5 mm	RAW	3 mm
3313C	R1/2"	12.7	60	9.5	//	3
3316C	R1/2"	15.8	56	9.5	//	3

III ユニオン接続用

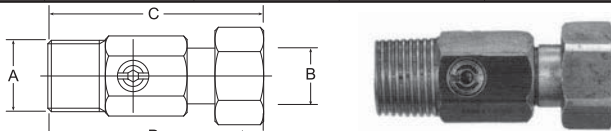

型番	A	B	C	D	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
3310U	R1/2"	G1/2"	62 mm	55 mm	8.0 mm	RAW、SC	3 mm


IV ネジ込接続用

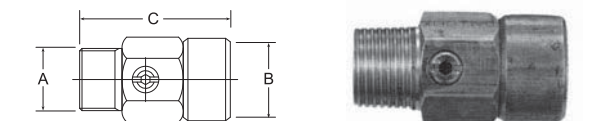


型番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
3311T	R1/2"	Rc1/2"	52 mm	9.5 mm	RAW、SC	3 mm

D サニタリー用バロフィックス


I サシコミジョイント型

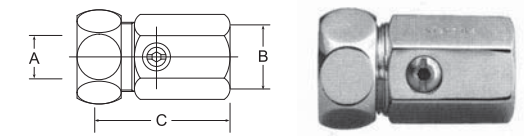

型番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
33310F	13 mm	G1/2"	44 mm	9.5 mm	DC	3 mm
33350F	16	G1/2"	47	9.5	DC	3




型番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
33310M	G1/2"	13 mm	64 mm	9.5 mm	DC	3 mm
33350M	G1/2"	16	62	9.5	DC	3

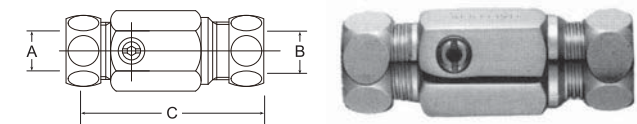


型番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
33311	13 mm	13 mm	59 mm	9.5 mm	DC	3 mm
33315	13	16	62	9.5	//	3
33355	16	16	75	9.5	//	3

II ブランチバルブ (枝どりバルブ)


●このバルブにはボールバルブと共にチェックバルブが組み込まれています。
洗濯機や食器洗滌機に最適です。

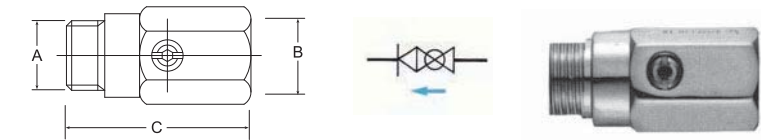

型番	A	B	C	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
5210	G1/2"	G1/2"	53 mm	9.5 mm	DC	3 mm

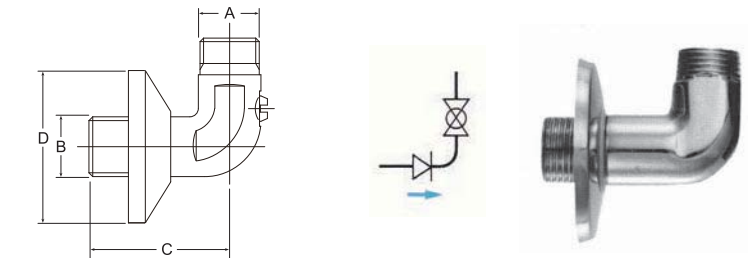

型番	A	B	C	D	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
5220	G1/2"	G1/2"	50 mm	54 mm	8.0 mm	DC	3 mm

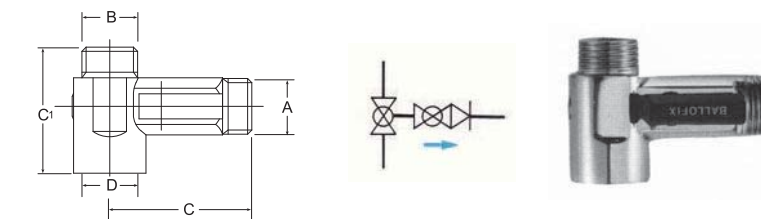

型番	A	B	C	C1	D	ボール口径	表面仕上	開閉用六角レンチ
5230	G1/2"	G1/2"	51 mm	45.5 mm	G1/2"	9.5/8.0 mm	DC	3 mm