

MT53は、暖房用のボイラー温水制御や、給湯温度高温抑え制御のために使用されるテンパリングバルブです。

MT53 テンパリングバルブ



■ 概要

MT53は、暖房用のボイラー温水制御や、給湯温度高温抑え制御のために使用されるテンパリングバルブです。サーモスタット構造ではありますが、通常のサーモスタット付ミキシングバルブほどの温調特性を持たないため、単栓シャワー用温水コントロールとしては使用できません。主に、手洗い温水制御に使用されます。MT53は逆止弁が標準装備されています。

■ 使用条件


- 最大作動時圧力 : 0.5MPa
- 最小作動時圧力 : 0.05MPa
- 最大使用差圧 : 0.2MPa
- 最高使用温度 : 90℃
- 温度調整範囲 : 35℃~70℃

給水、給湯圧力は同圧で使用してください。


■ 材質

- バルブボディ : DZR 耐蝕真鍮 アンチカルシウムコーティング加工
- 内部パーツ : 高質エンジニアリングプラスチック
- シール類 : EPDM

■ 流量表

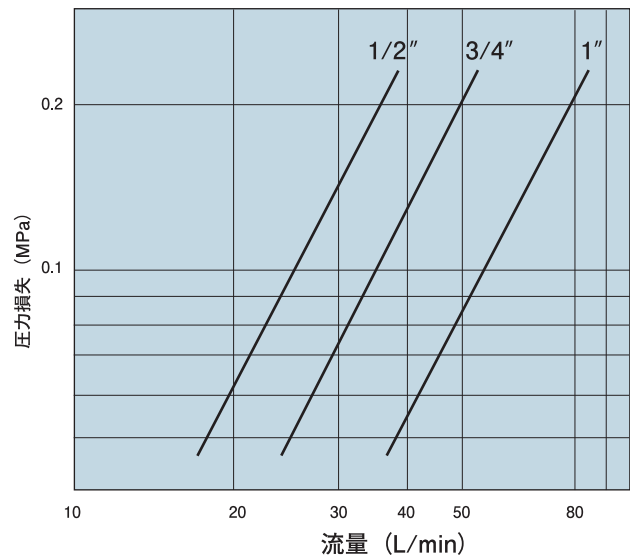

■ 寸法

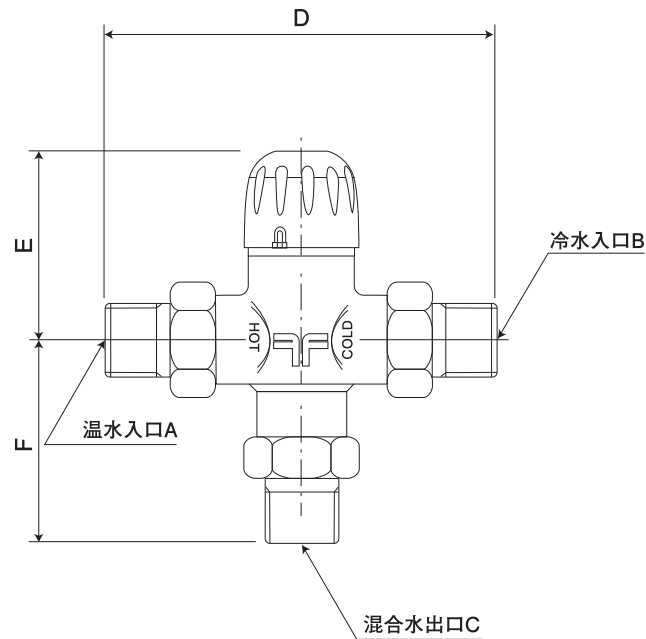

型式	A	B	C	D	E	F
53-2102	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"	139	Max.76	75.5
53-2103	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	146	Max.76	79
53-2104	R 1"	R 1"	R 1"	165	Max.120	90

■ スペアパーツ



ニップル及び袋ナット

部品番号	呼び径	G × R	数量
210.6630.004	15	3/4" × 1/2"	3 pcs.
210.6631.004	20	1" × 1/2"	3 pcs.
210.6632.004	20	1" × 3/4"	3 pcs.
210.6633.004	25	1 1/4" × 1"	3 pcs.



逆止弁

部品番号	呼び径	G	数量
296.5210.003	15	3/4"	2 pcs.
296.5211.003	20	1"	2 pcs.
296.5212.003	25	1 1/4"	2 pcs.



サーモスタットアッセンブリー

部品番号	温度範囲	数量
298.5280.000	35 - 70 °C	1 pc.



温調ハンドル及びスピンドル

部品番号	温度範囲	G	数量
298.5284.000	35 - 70 °C	3/4" + 1"	1 pc.
298.5285.000	35 - 70 °C	1 1/4"	1 pc.

●お問い合わせ、資料のご請求は……



株式会社 日本レオナード商会

〒561-0817 大阪府豊中市浜2丁目10-3 TEL.06-6336-0321 FAX.06-6336-1529
 ● e-mail info@japan-leonard.co.jp ● web http://www.japan-leonard.co.jp

※一部在庫品でないものがありますので、納期についてはお問い合わせ下さい。
 ※仕様・寸法は、予告なく変更されることがあります。

2010.06改訂