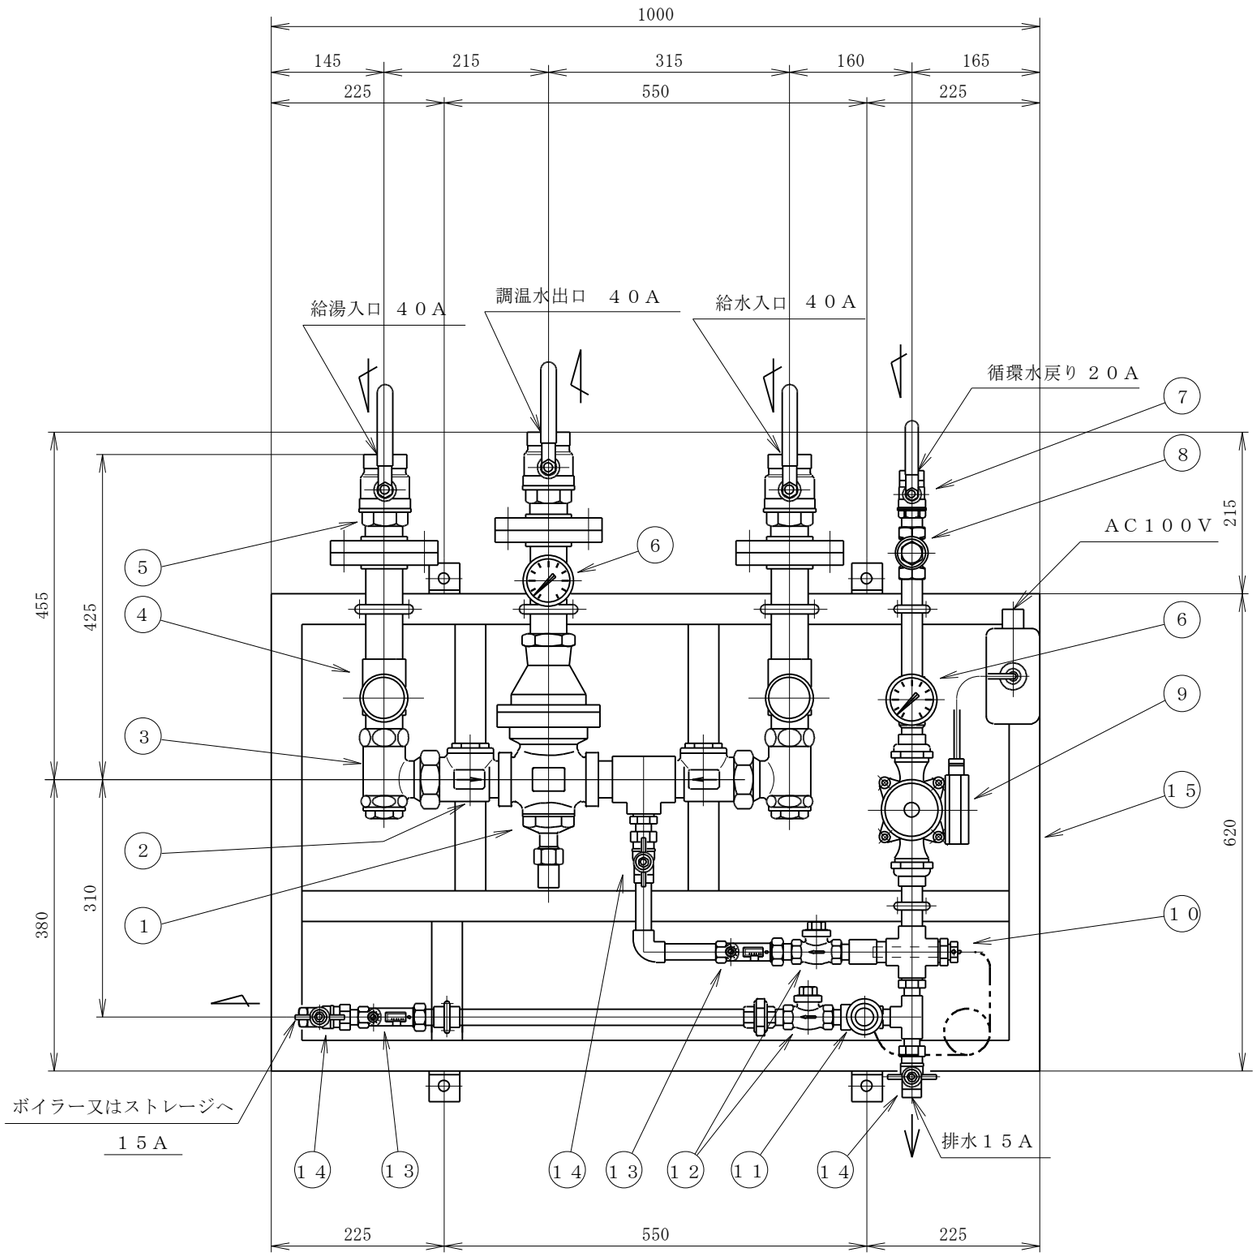

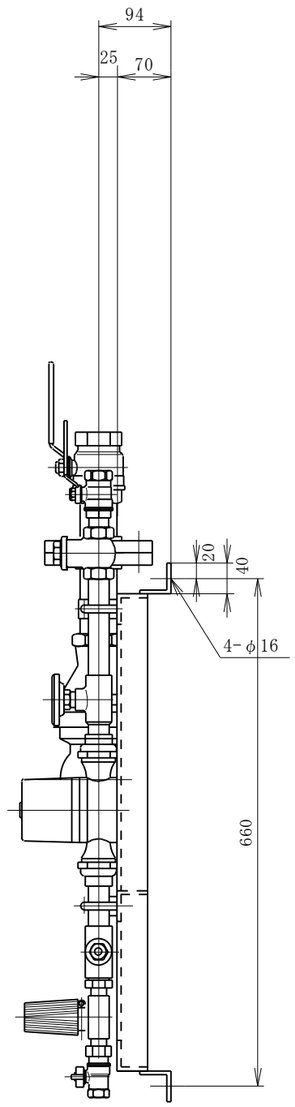

仕　　様	
供給圧力比	１：１（給湯.給水同圧）
最大流量	２７０　L/min
最大使用差圧	０.１２　MPa
最大供給圧力	１.０　MPa
温度調整範囲	３０～５０ ℃
最高給湯温度	８５　℃
最低給水温度	１　℃
出湯温度と給湯.給水 各々の温度差	１０　℃
電源	ＡＣ１００Ｖ
消費電力	９５/１１５W-５０/６０Hz
重量	５３　Kg

記入寸法は組立寸法につき約です。

本仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。

NO	名　　称	数	材　質	備　考
１５	アングル枠	１	ＳＳ	４０X４０X５
１４	ボールバルブ	３	Ｂｓ　他	Ｒ２５９
１３	フローセッター	２	Ｂｓ　他	Ｔ２３-１２０４
１２	逆止弁	２	ＢＣ　他	１／２”
１１	サーモバルブ	１	Ｂｓ　他	Ｒ４０２
１０	サーモバルブ用センサー	１	Ｃｕ、Ｂｓ他	Ｒ４６２Ｌ２
９	循環ポンプ	１	ＳＵＳ	UPS20-30N
８	ストレーナー	１	ＢＣ　他	３／４”
７	ボールバルブ	１	Ｂｓ　他	３／４”
６	温度計	２	ＢＳ、ＳＵＳ	２０－１２０℃
５	ボールバルブ	３	Ｂｓ　他	１１/２”
４	圧力計	２	Ｂｓ　他	
３	ストレーナー	２	ＢＣ　他	１１/２”
２	逆止弁	２	ＢＣ　他	１１/２”
１	ホーン　ミキシングバルブ	１	ＢＣ、Ｂｓ他	１１/２”

温 水 循 環 ラ イ ン 用

サーモスッタト・アッセンブリー

ＨＯＲＮＥ－４００２ ＳＴ ＳＵＣＶ ユニツト

Ｓ：１／８　　図番 １００２３