


注) 内側にニップル等を接続する際、締めすぎないようにご注意ください。

締めすぎると応力腐食割れをおこす可能性があります。

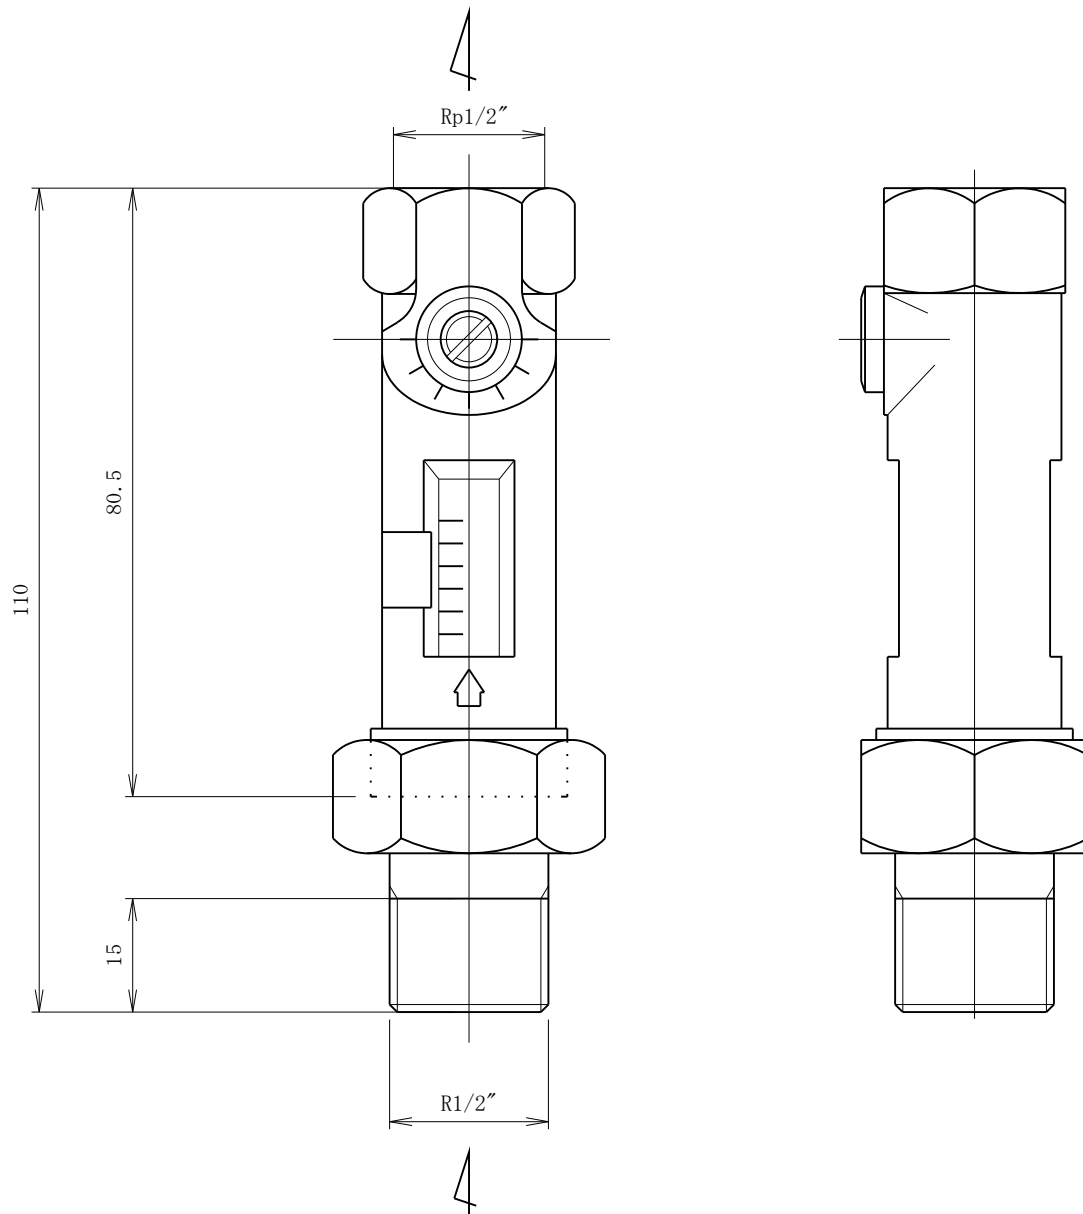

型式表

型 式	口径	流 量 範 囲
23-1202	15A	0.3~1.5 L/min
23-1203	15A	0.6~2.4 L/min
23-1204	15A	1 ~ 3.5 L/min
23-1208	15A	2 ~ 8 L/min
23-1209	15A	3 ~ 12 L/min

最高使用圧力 1 MPa

最高流体温度 90℃

バルブ回転角度 90°

直読式流量調節弁 フローセッター

TYPE; 15A 23-120□ シリーズ 外形図

S; 1/1

図番 13025

LEONARD