



A-A' 矢視

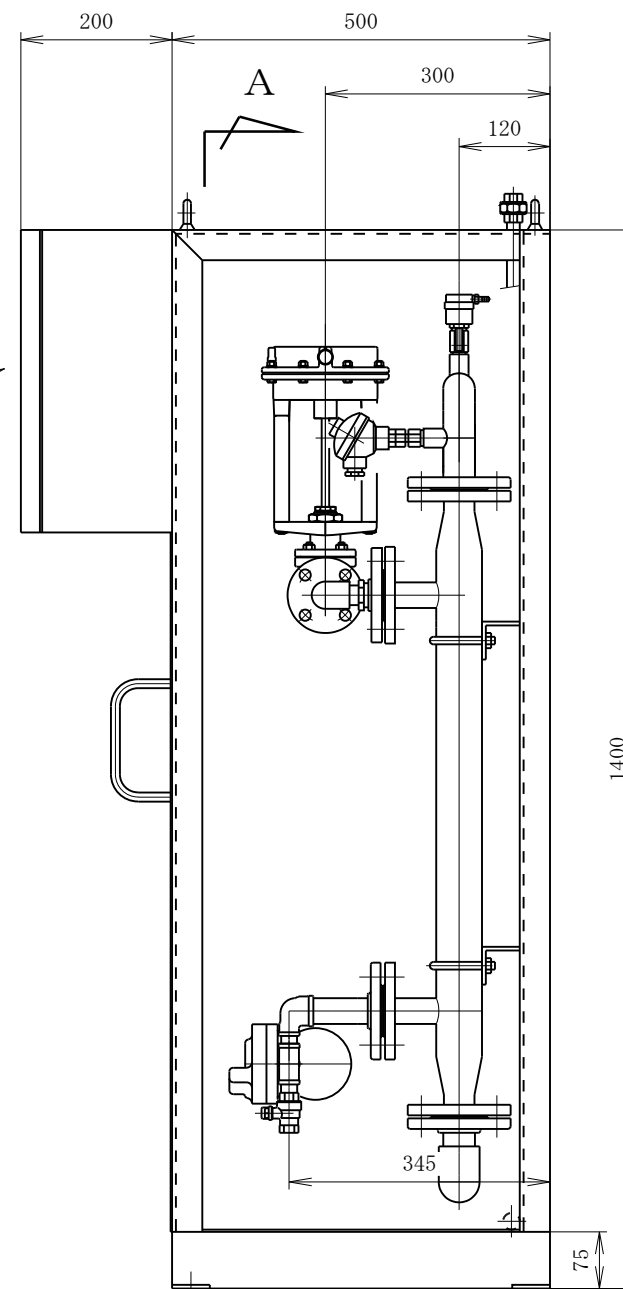

A'

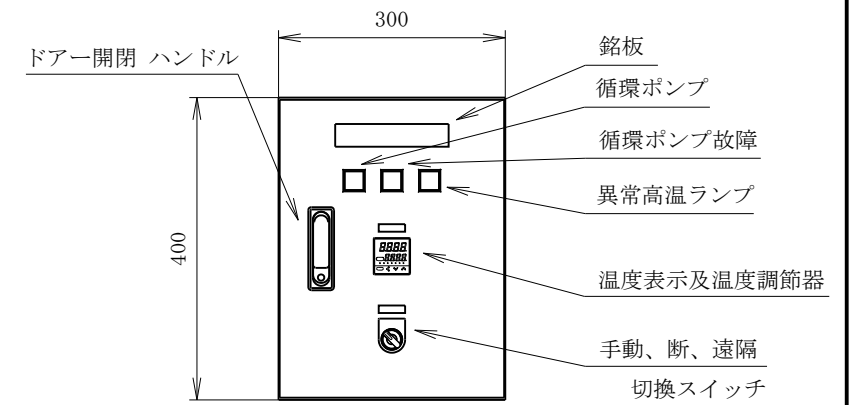

制御盤

AC100V専用、消費電力最大300W
塗装色は マンセル 5Y7/1

空気圧力：0.5～1MPa
空気消費量：0.7m³/h

* 本仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。
* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

| | | | | |
|----|----------|----|--------|----------------|
| 19 | 外板 | 3 | SS | 前面x1,側面x2 |
| 18 | 圧力計及コック | 4 | Bs 他 | |
| 17 | 制御盤ボックス | 1 | SS 他 | |
| 16 | 架台 | 1 | SS | |
| 15 | 排水, 排蒸気弁 | 4 | Bs 他 | 15A |
| 14 | 密閉膨張タンク | 1 | SS 他 | 0.3 MPa-8L |
| 13 | 温度計 | 2 | Bs 他 | 20-120°C |
| 12 | 逆止弁 | 3 | BC 他 | 20A・15A |
| 11 | 空気抜弁 | 1 | Bs 他 | 15A |
| 10 | 安全弁 | 1 | BC SUS | 0.4 MPa-15A |
| 9 | 圧力スイッチ | 1 | Bs 他 | |
| 8 | スチームトラップ | 1 | Bs SUS | BPT13SX-15A |
| 7 | スチームトラップ | 1 | FC SUS | FT14-4.5-15A |
| 6 | 循環ポンプ | 1 | SUS 他 | PSS2-20□-0.25S |
| 5 | ストレーナー | 2 | BC 他 | 20A・25A |
| 4 | 蒸気遮断弁 | 1 | SUS 他 | DP-100 |
| 3 | 测温抵抗体 | 1 | SUS 他 | Pt100Ω |
| 2 | 温度調節弁 | 1 | FC SUS | V2001N-20A |
| 1 | 熱交換器 | 1 | SUS | DRS-SR 50 |
| 符号 | 名称 | 個数 | 材質 | 備考 |


蒸気間接加熱給湯装置

レオナード循環給湯用カロリーファイヤー

EXDR-25-PN

S: 1/10

NO. 15414

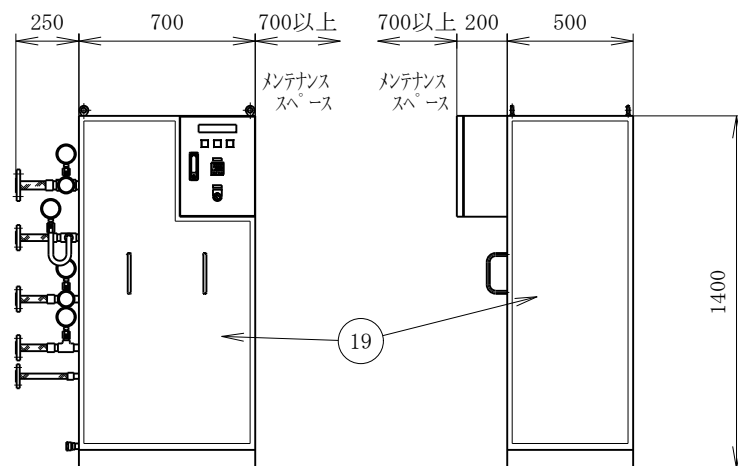

| 要目表 | | | | |
|-----------|-----|-------|--------|--------------------|
| 供給蒸気圧力 | 0.3 | MPa | 3.0 | Kg/cm ² |
| 蒸気消費量(最大) | 147 | Kg/h | | |
| 供給水温度 | 10 | °C | | |
| 給湯温度 | 60 | °C | | |
| 給湯量 | 25 | L/min | | |
| 交換熱量 | 87 | KW | 75,000 | Kcal/h |
| 重量 | 145 | Kg | | |