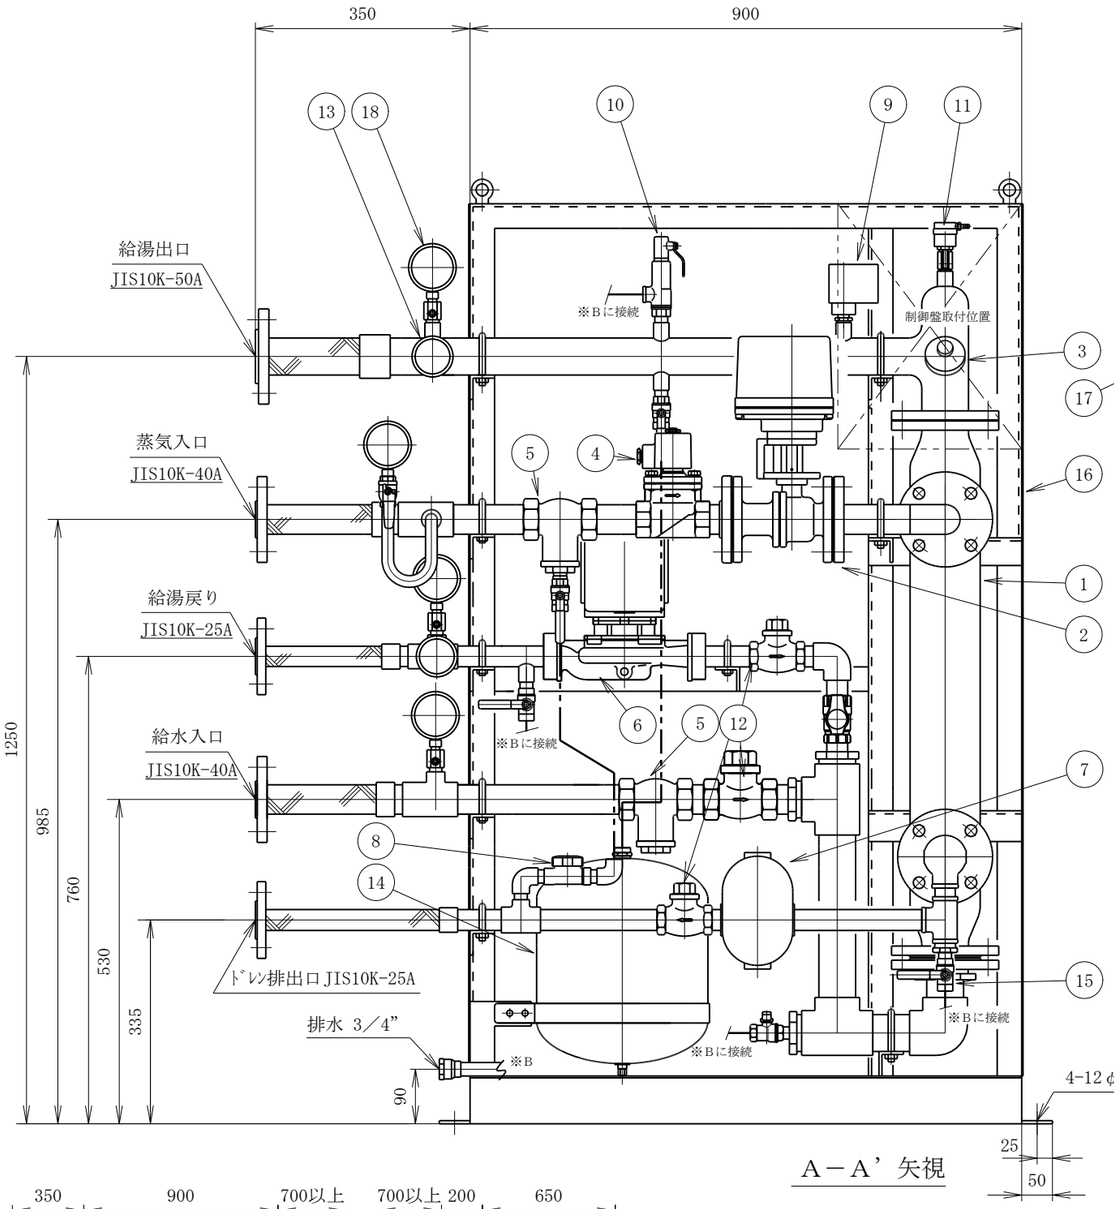

A－A’ 矢視

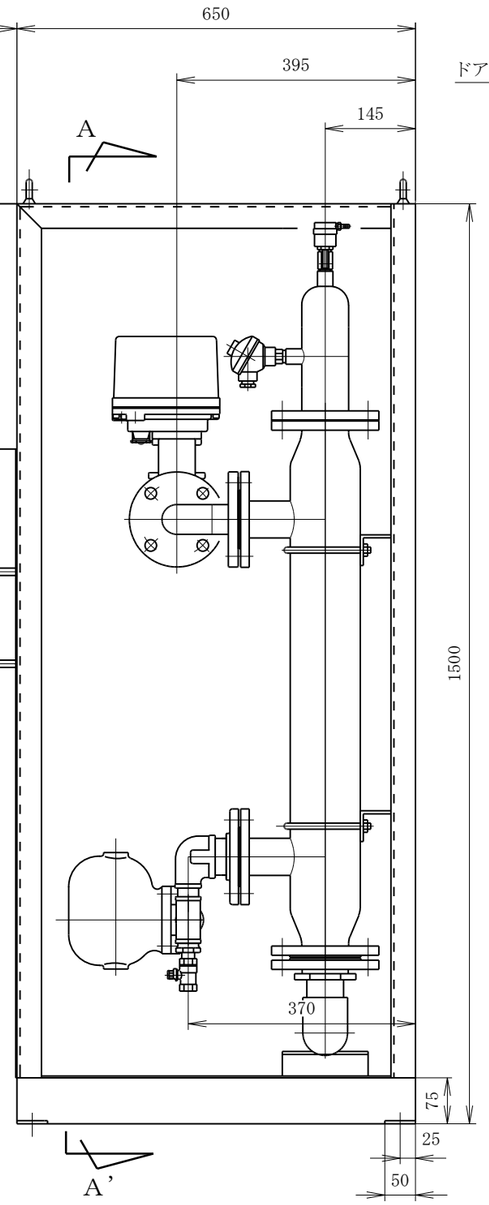

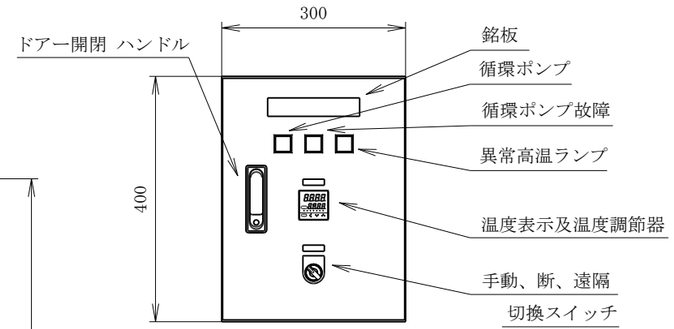

制 御 盤

ＡＣ１００Ｖ専用、消費電力最大４００Ｗ
塗装色は マンセル ５Ｙ７／１

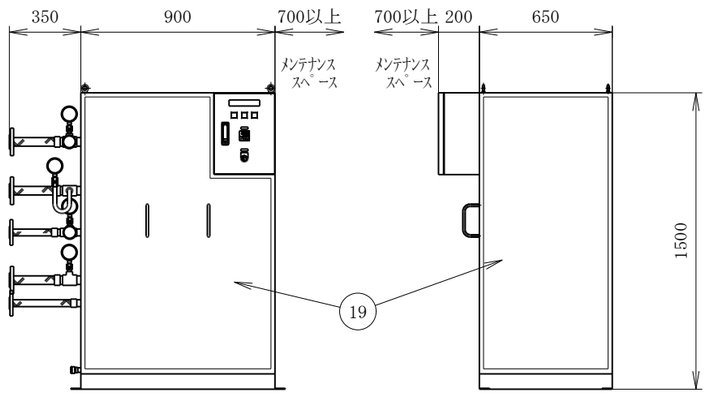

要　　目　　表				
供給蒸気圧力(作動時圧力)	0.30	MPa	3.0	Kg/cm²
蒸気消費量（最大）	491	Kg/h		
供給水温度	10	℃		
給湯温度	60	℃		
給湯量	83	L/min		
交換熱量	290	KW	250,000	Kcal/h
重　　量	240	Kg		

＊　本仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。
＊　表記寸法は、組立寸法につき約です。

符号	名　　称	個数	材　質	備　考
１９	外板	3	ＳＳ	前面x1, 側面x2
１８	圧力計及コック	4	Ｂｓ　他	
１７	制御盤ボックス	1	ＳＳ　他	
１６	架　台	1	ＳＳ	
１５	排水，排蒸気弁	4	Ｂｓ　他	15A
１４	密閉膨張タンク	1	ＳＳ　他	0.3 MPa-12L
１３	温度計	2	Ｂｓ　他	20-120℃
１２	逆止弁	3	ＢＣ　他	40A・25A
１１	空気抜弁	1	Ｂｓ　他	15A
１０	安全弁	1	ＢＣ　ＳＵＳ	0.4 MPa-15A
９	圧力スイッチ　ＯＮ－０.０５MPa　ＯＦＦ－０.０１MPa	1	Ｂｓ　他	
８	スチームトラップ	1	Ｂｓ　ＳＵＳ	BPT13SX-15A
７	スチームトラップ	1	ＦＣ　ＳＵＳ	FT14HC-4.5-25A
６	循環ポンプ	1	ＳＵＳ　他	PSS2-25□-0.25S
５	ストレーナー	2	ＢＣ　他	40A
４	蒸気遮断弁	1	ＳＵＳ　他	DP-100
３	測温抵抗体	1	ＳＵＳ　他	Pt100Ω
２	温度調節弁	1	ＳＵＳ　他	PHXVR-101UUG
１	熱交換器	1	ＳＵＳ	DRS-SR 100

蒸気間接加熱給湯装置

レオナード循環給湯用カロリーファイヤー

ＥＸＤＲ－８０－ＥＬ

Ｓ：１／１０　　ＮＯ．１５４１９－１