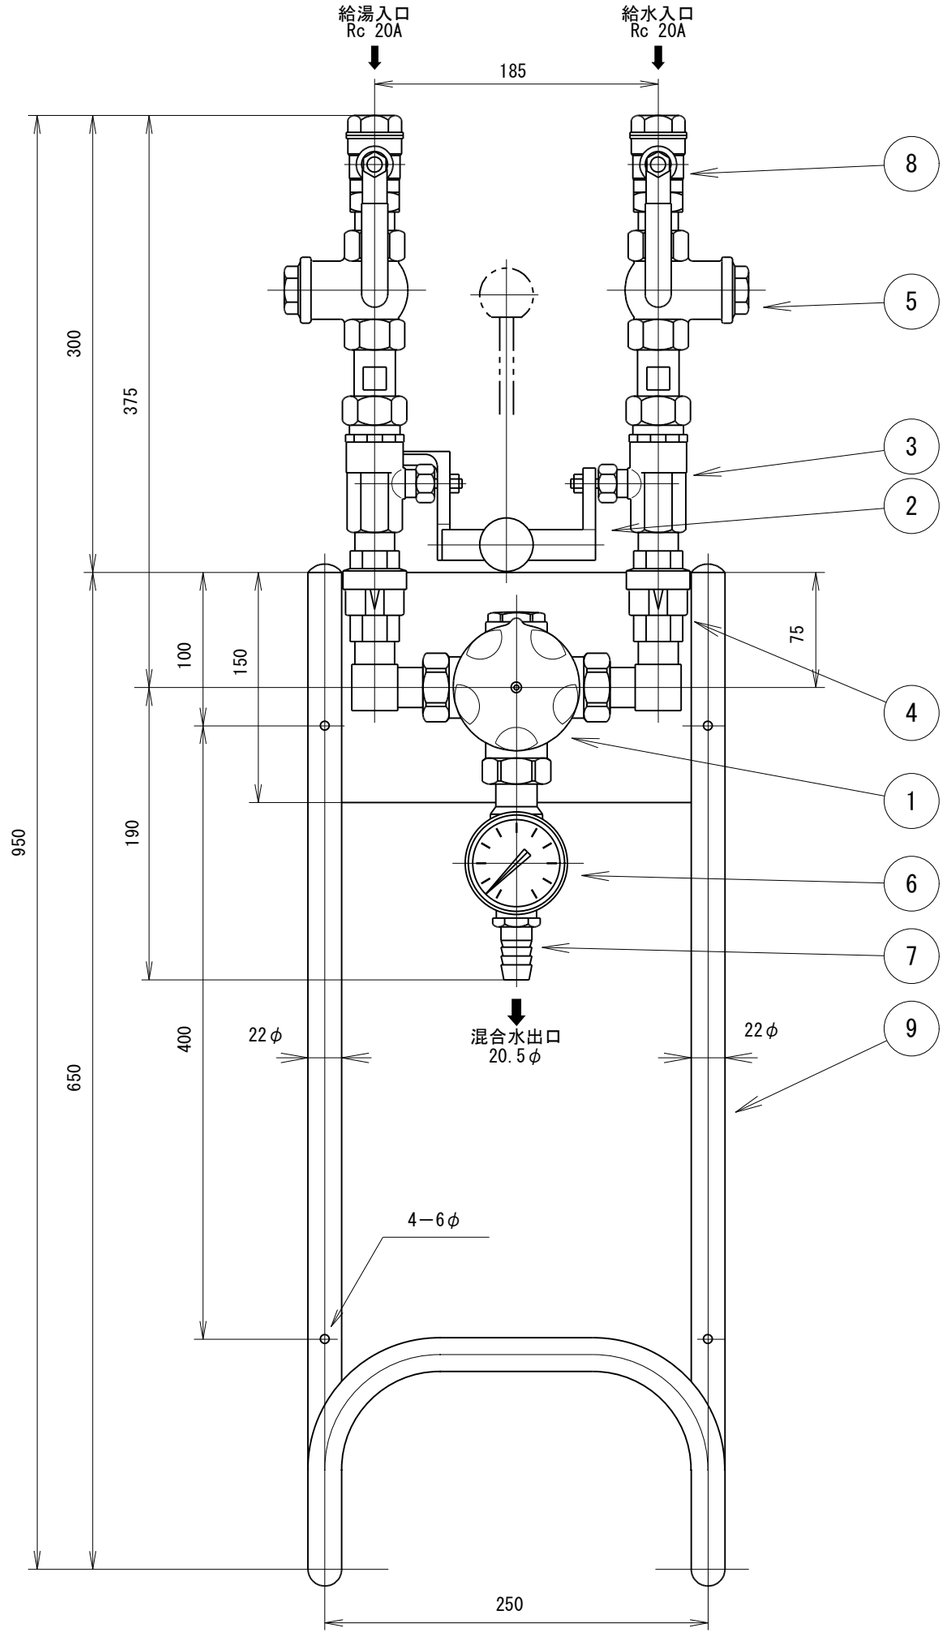

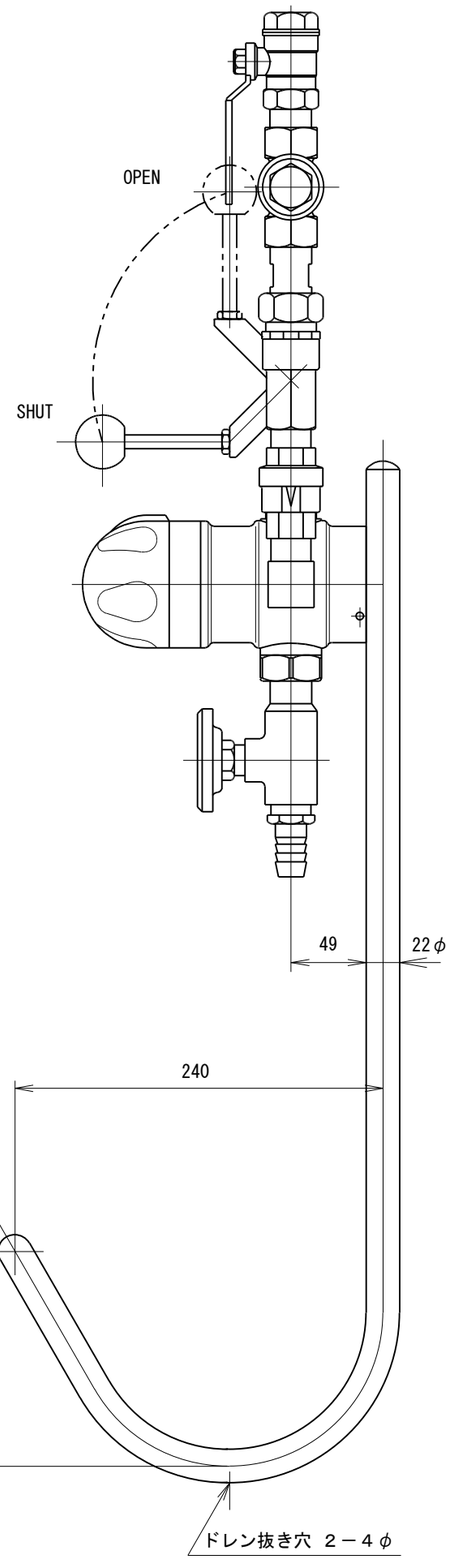

使用条件	
最大流量(L/min)	８３
最小流量(L/min)	６
耐圧(MPa)	１．０
最大使用差圧(MPa)	０．４
最小使用差圧(MPa)	０．０１
給水/給湯圧力比	１：１（等圧）
最適温調範囲(℃)	３０～５０
最高給湯温度(℃)	８５
最低給水温度(℃)	１
出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差(℃)	２０℃以上

注　記

1）水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。
　温泉水は使用できません。
2）給水、給湯圧力は必ず同圧で使用して下さい。
3）出湯温度と給湯、給水の温度差は２０℃以上必要です。
　１５℃以下になると温調特性が降下しはじめます。
4）高温での給湯は、とりわけ塩素等の化学物質が含まれる場合
　ﾐｷｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞの寿命を短くするため、給湯温度はMAX70℃を勧めます。

＊仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
＊表記寸法は、組立寸法につき約です。

符号	名　称	数量	材　質	備　考
9	ホースステーション	1	ＳＵＳ３０４	
8	ボール弁	2	Ｃ３７７１	R250-20A
7	ホースニップル	1	Ｃ３６０４	
6	温度計	1	Ｃ３６０４他	感温部SUS304
5	ストレーナー	2	ＣＡＣ４０６他	
4	逆止弁	2	Ｃ３６０３	H0141
3	タンデムボール弁	2	Ｃ３７７１他	
2	タンデム開閉レバー	1	ＣＡＣ４０６	
1	ＲＡＤＡ　ミキシングバルブ	1	Ｃ３６０２Ｂ他	RADA 320

LEONARD®

承認	製図	設計	尺　度	サイズ
川西	島田	島田	１／４	Ａ３

品名型式：サーミックス・タンデム型
ＴＸＳＵ－３２０Ｆ－ＨＳＵ

図番：１９２４０

図面来歴

変更箇所	
担　当	
日　付	