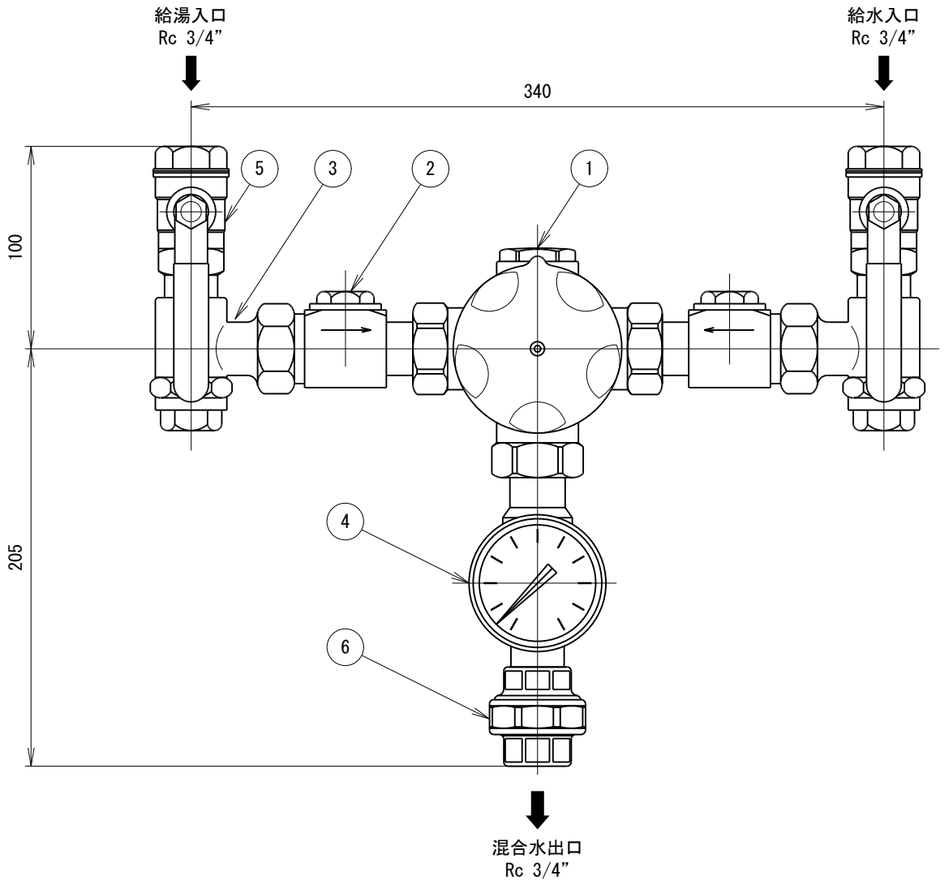

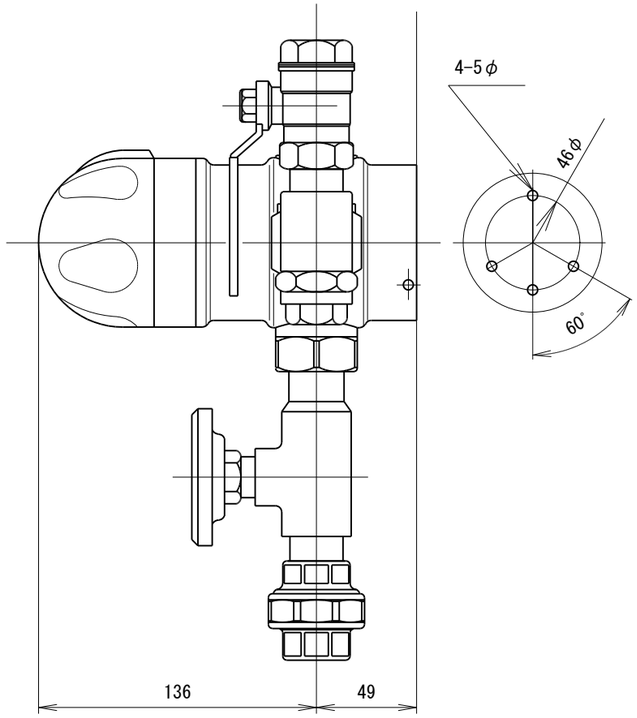

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件			
最大流量(L/min)	８０	最適温調範囲(℃)	３０～５０
最小流量(L/min)	６	最高給湯温度(℃)	８５
耐圧(MPa)	１．０	最低給水温度(℃)	１
最大使用差圧(MPa)	０．４０	出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差(℃)	１２℃以上
最小使用差圧(MPa)	０．０１５		
給水/給湯圧力比	１：１（等圧）		

注　記

1）水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。
　温泉水は使用できません。
2）給水、給湯圧力は必ず同圧で使用して下さい。
3）出湯温度と給湯、給水の温度差は１２℃以上必要です。
　１２℃以下になると温調特性が降下しはじめます。
4）高温の給湯は、とりわけ塩素等の化学薬品が含まれる場合、ミキシングバルブの寿命を短くする為、給湯温度はＭＡＸ．７０℃（理想的には６５℃)を推奨します。

LEONARD®

図　番　１９３１７

品名型式　グループシャワー元制御用ユニット　ＧＵＳ－３２０Ｆ

承認	島田	検図	川西	設計	山内	尺度	１／３	サイズ	Ａ３

図面来歴	変更箇所	
	担　当	
	日　付	

符号	名　称	数量	材　質	備　考
６	ユニオン	１	ＳＣＳ１３	
５	ボール弁	２	Ｃ３７７１	
４	温度計	１	Ｃ３６０４他	感温部SUS304
３	ストレーナー	２	ＣＡＣ４０６他	
２	逆止弁	２	ＣＡＣ４０６他	
１	ＲＡＤＡ　ミキシングバルブ	１	Ｃ３６０２Ｂ他	320F