


■ 蒸気ドレン抜きセット

ストレーナーからドレンを排出する
ドレン抜きセットです。

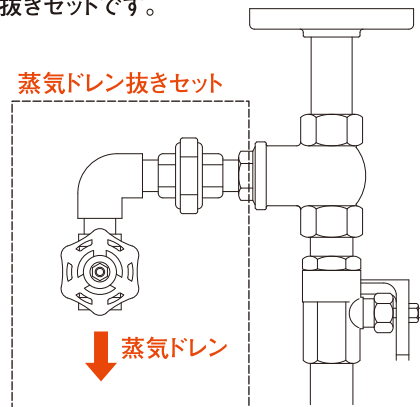

■ 取り付けブラケット

ステンレス製のブラケットです。




スチーミックス・タンデム 取り付け及び蒸気配管について

■ 取り付け

- 調整や点検が容易にできる位置に取り付けてください。経年時の破損等による漏水発生に備えて、漏水事故で損害発生が予測されるような場所への設置は避けください。
- ユニットの蒸気および給水入口には元弁(保守弁)を取り付けてください。(TXSF・TZF型は付属しています)
- 取り付け方向は、ミキシングバルブのバックプレートが壁面に垂直になり、入口側が上部になるよう取り付けてください。
- ユニットに各々の配管を接続する際、無理な応力のかからないように注意してください。蒸気と水の入口を確認してください。
標準は、向かって左が蒸気、右が給水です。 左右逆接続する場合は、注文時に御指示ください。

■ 蒸気配管について

- 横引きの蒸気主管の要所及び管末で蒸気ドレンを排出してください。スチーミックスを蒸気ドレン抜きの代わりに使用しないでください。
- 蒸気管を主管から枝取りする場合は、必ず上取りにしてください。
(図3)
- 立ち下がる蒸気管が長い場合は、SUSフレキホースなどを使用し、蒸気管の熱膨張・収縮の繰り返しによるユニットからの蒸気漏れや部材の破損防止にご配慮ください。

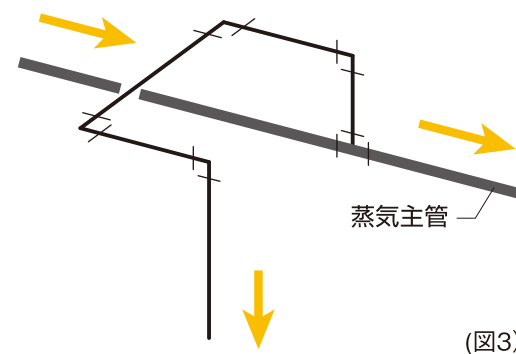

●お問い合わせ、資料のご請求は……



株式会社 日本レオナード商会

〒561-0817 大阪府豊中市浜2丁目10-3 TEL.06-6336-0321 FAX.06-6336-1529
● e-mail info@japan-leonard.co.jp ● web http://www.japan-leonard.co.jp

※仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

TXF-203AL II シリーズ (2015.03)

蒸気と水の混合



スチーミックス・タンデム 一時先止め

ホース洗浄ユニットTXF-203AL IIシリーズ

1988年に販売開始以降、4500台の納入実績

ホース洗浄用スチームウォーターヒーターTXF/TXSF/TZF-203AL II型は、蒸気と水を混合して温水を製造し、ホース先端のスプレーガンによって洗浄作業を行うためのスチームウォーターヒーターです。

ミキシングバルブは、ホース先端のスプレーガンによる開閉作業に対応できる一時先止めタイプです。

手洗いの元制御用として使用することはできません。





蒸気と水を直接混合する方式

TXF/TXSF/TZF-203ALII-HSU

最高温水温度90℃

スプレーガン・ホース洗浄作業用 TXF-203ALII-HSUシリーズ

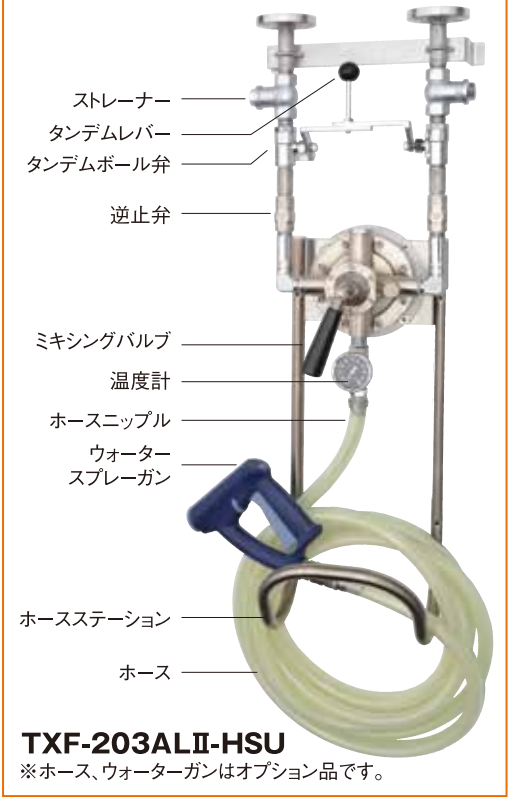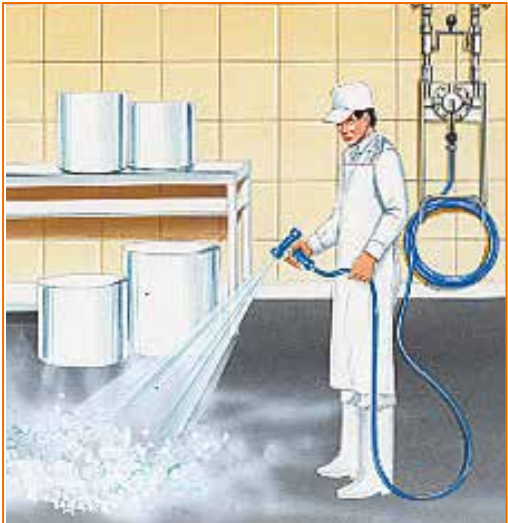

中・高温水でのウォータースプレーガンによる
工場等の機械、装置、床の洗い流し作業用に。



- 一時先止め式
ホース先端にスプレーガンを使用した洗浄作業ができます。作業終了後は逆流防止のため必ずタンデムボール弁を閉めて下さい。
- 安全
ミキシングバルブは、水が流れてからしか蒸気が流れない水先行のメカニズムですから、断水時にも蒸気が噴出することはありません。
- メンテナンス
ミキシングバルブRada203ALIIは、シンプルで頑丈な構造です。消耗部品のパーツ交換で永くご使用戴けます。



203ALII使用条件

- 入 口 口 径 給水、蒸気共20A
- 最高給湯温度 90℃
- 蒸気圧と水圧は同圧かあるいは蒸気圧が水圧を上回るようにしてください (蒸気圧 ≧ 給水圧)
- 蒸気圧：給水圧 最大2：1
- 最高使用圧力 0.5MPa
- 最低使用圧力 0.2MPa

■注意事項

- スプレーガンを使用した洗浄には給水並びに蒸気圧は、最低0.2MPa程度の圧力が必要です。
- 過熱蒸気はご使用できません。
- サーモスタット構造ではありません。蒸気および給水はたえず一定にコントロールしてください。
- ホース洗浄以外には使用しないでください。

■作動原理

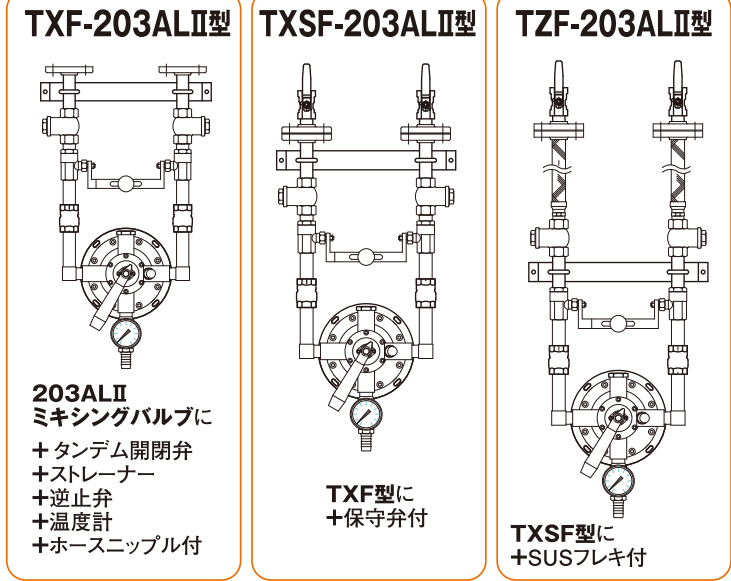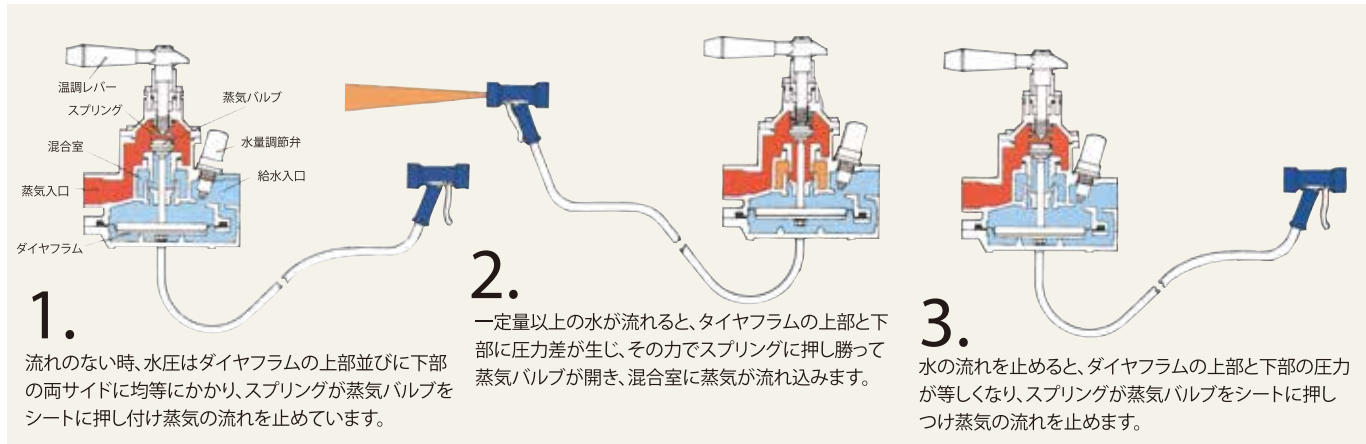

■型式表示

TXF — 203ALII — □


TXF TXSF TZF

型	
TXF	ミキシングバルブ +ストレーナー +逆止弁 +タンデムボール弁 +温度計 +ホースニップル
TXSF	TXF型+保守弁
TZF	TXSF型 +SUSフレキ


なし ホースステーションなし
HSU ホースステーション付

高温水ホース洗浄作業用ウォータースプレーガン

NITOII 最高使用温度 90℃

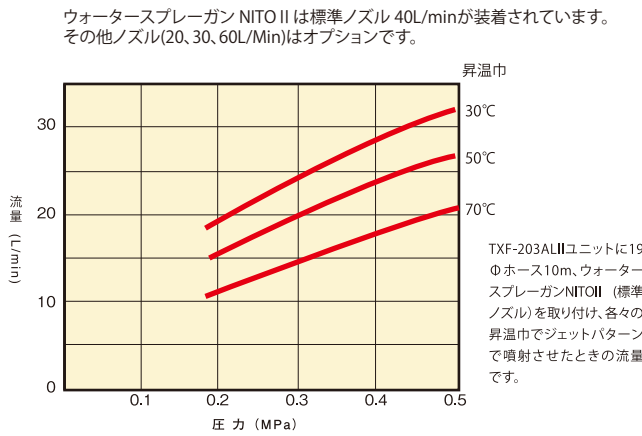

DH150S 最高使用温度 90℃

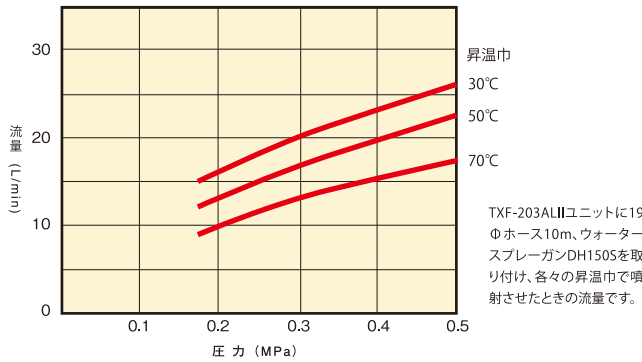

その他オプション

- 食品用シリコンホース (最高使用温度 100℃)
- 火傷防止用断熱ジャケット

スチーミックス・タンデム型の蒸気側配管に取り付けることにより、熱エネルギーの拡散を防ぎ、また火傷防止に効果があります。

従来の板金カバーではバルブのメンテナンスの際に専門の作業者による解体・再施工が必要でしたが、断熱ジャケットは簡単に着脱可能なため、メンテナンスが容易に行えます。



断熱ジャケット付
TXSF-203ALII