
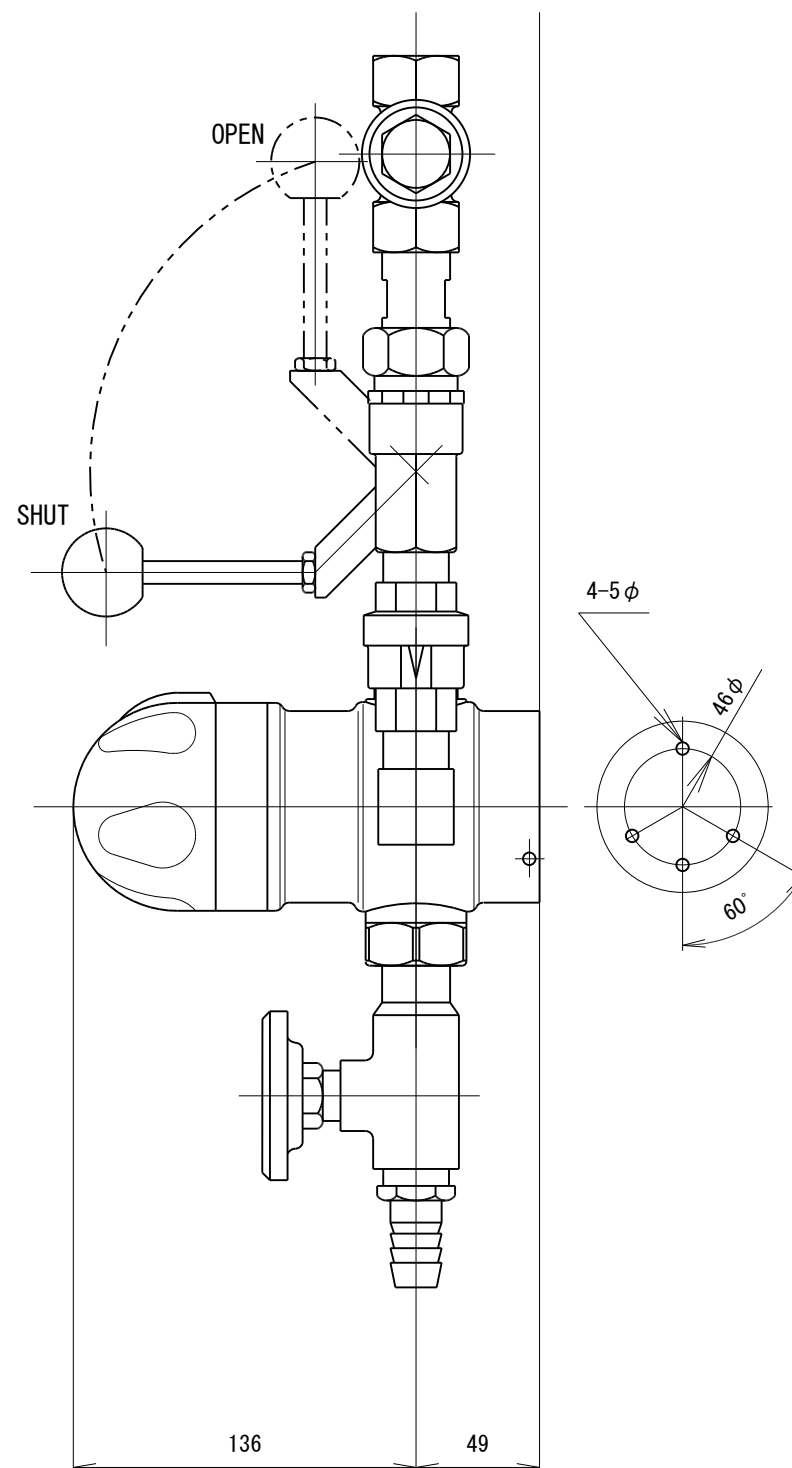


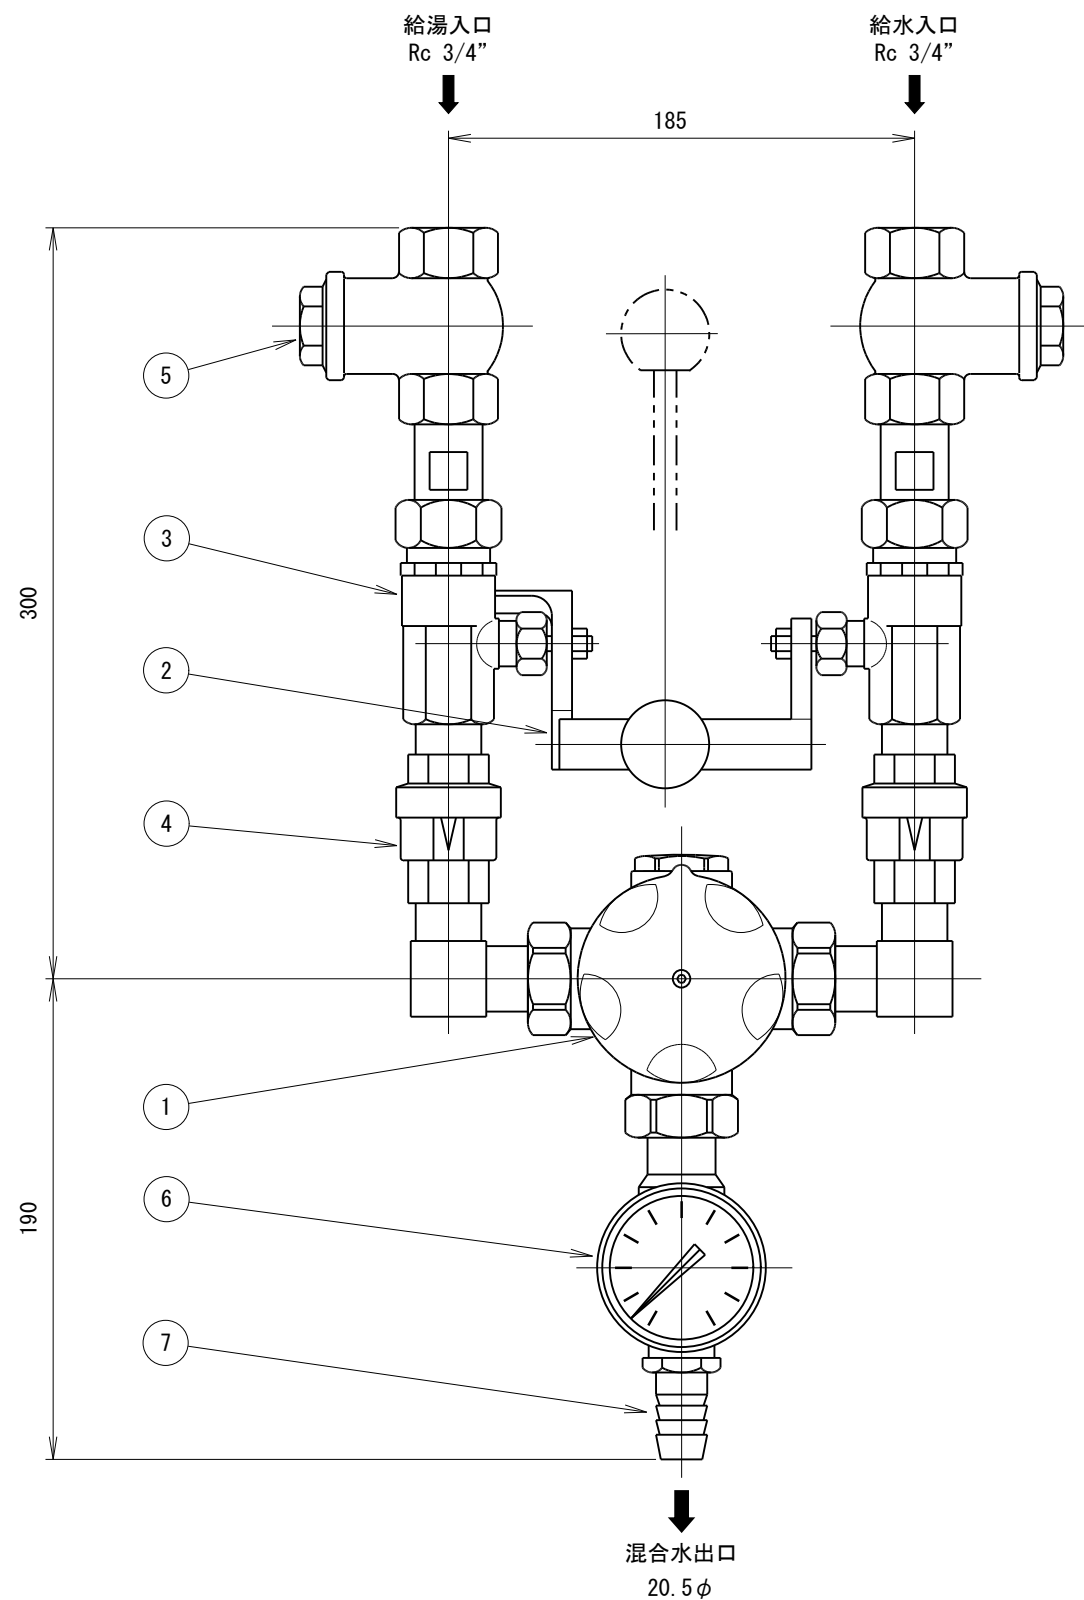

使用条件			
最大流量 (L/min)	83	最適温度範囲 (°C)	30 ~ 50
最小流量 (L/min)	6	最高給湯温度 (°C)	85
耐圧 (MPa)	1.0	最低給湯温度 (°C)	1
最大使用差圧 (MPa)	0.4	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差 (°C)	20°C以上
最小使用差圧 (MPa)	0.01		
給水/給湯圧力比	1:1 (等圧)		

注 記

- 1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。
温泉水は使用できません。
- 2) 給水、給湯圧力は必ず同圧で使用して下さい。
- 3) 出湯温度と給湯、給水の温度差は20°C以上必要です。
15°C以下になると温度特性が低下しはじめます。
- 4) 必ず最大～最小使用差圧以内で使用して下さい。使用差圧を
超えますと、振動の発生やサーモスタットのパンク等不具合の
原因となります。
- 5) 高温での給湯は、とりわけ塩素等の化学物質が含まれる場合
ミキシングバルブの寿命を短くするため、給湯温度はMAX
70°Cを勧めます。
- 6) 上記流量は出口に何も付けず、開放状態での流量です。

* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

7	ホースニップル	1	C3604	
6	温度計	1	C3604他	感温部SUS304
5	ストレーナー	2	CAC406他	
4	逆止弁	2	C3603	H0141
3	タンデムボール弁	2	C3771他	
2	タンデム開閉レバー	1	CAC406	
1	RADA ミキシングバルブ	1	C3602B他	RADA 320F

符号	名 称	数量	材 質	備 考
		承認	製図	設計
		川西	島田	島田
品名型式		サーマックス・タンデム型 TXU-320F		尺 度 1 / 3
図 面 来 歴		変更箇所 担 当 日 付		図 番 19233-1
		注記追記 川 西		
		25/11/26		