


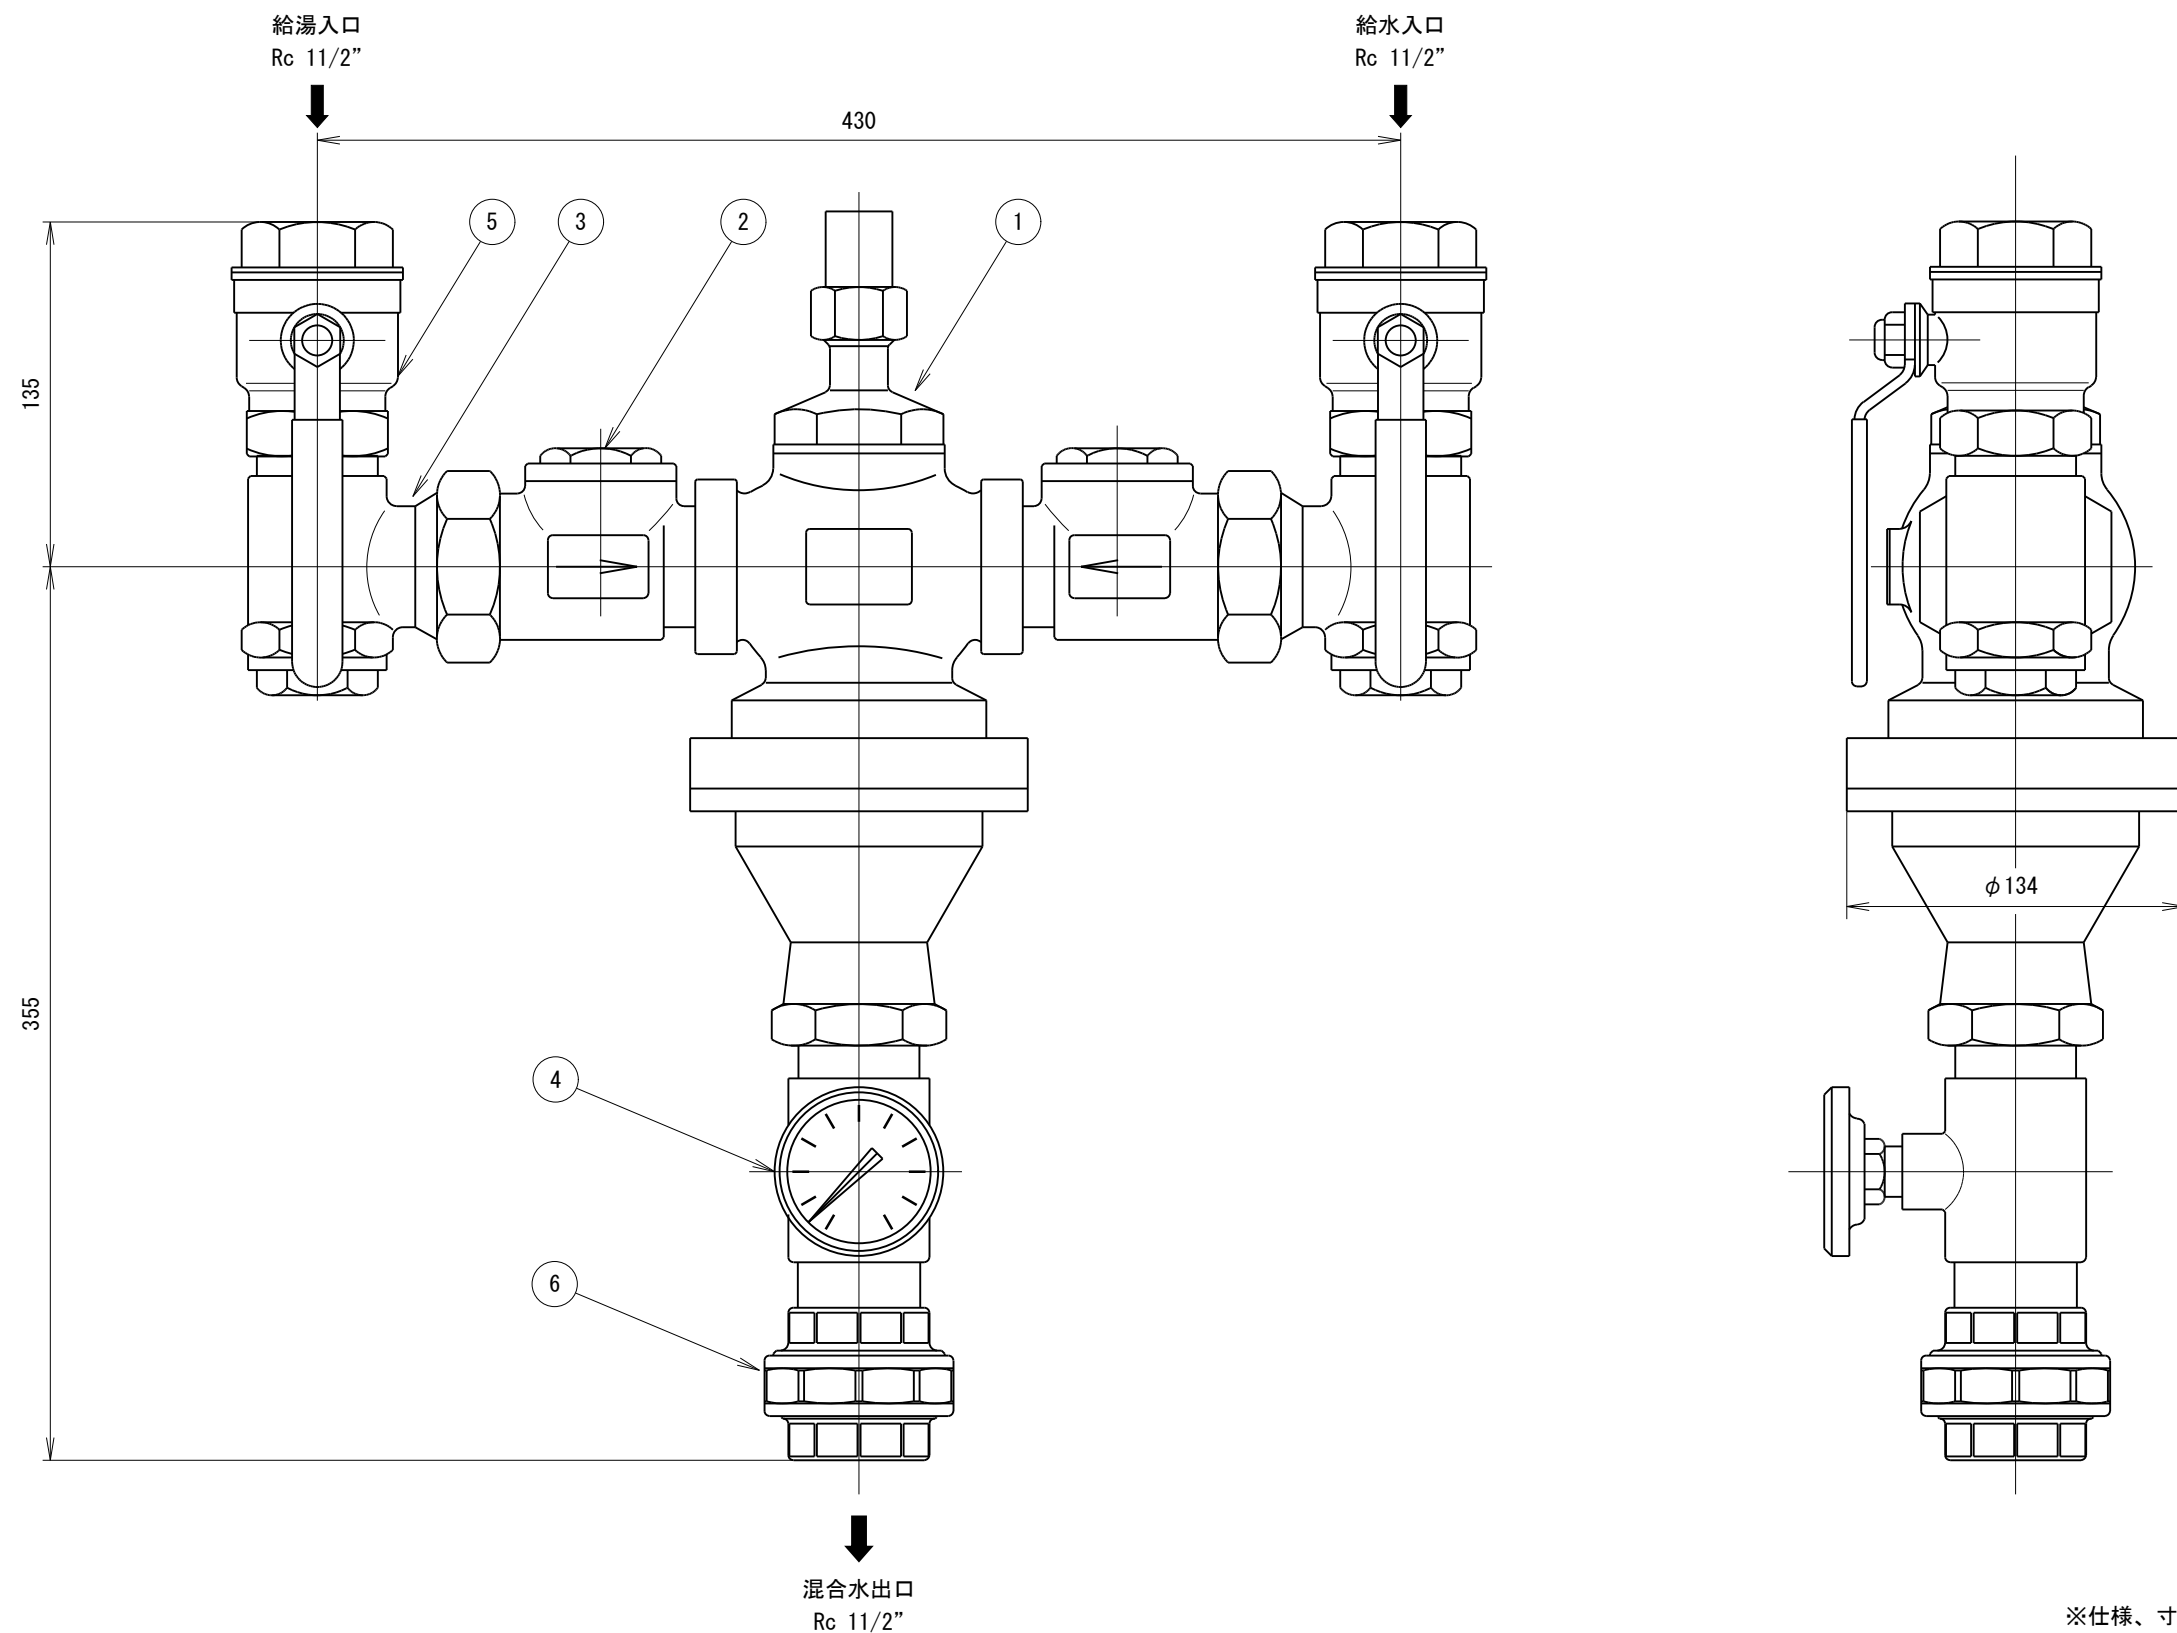

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注 記 1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。 温泉水は使用できません。 2) 給水、給湯圧力は必ず同圧で使用して下さい。 3) 最大流量（最大差圧以下）で使用して下さい。 最大流量を超えると冷水しか出なくなります。 4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を差し引いた圧力比です。			図 番		6	ユニオン	1	SCS13								
最大流量(L/min)	260	最適温調範囲(℃)	32～52				19364-1		5	ボール弁	2	C3771								
最小流量(L/min)	78	最高給湯温度(℃)	85		品名型式 浴槽補給用ミキシングユニット HORNEGUS-4002	承認	島田	検図	川西	設計	山内	尺度	1／3	サイズ	A3	4	温度計	1	C3604他	感温部SUS304
最大許容圧力(MPa)	1.0	最低給水温度(℃)	1													3	ストレーナー	2	CAC406他	
最大使用差圧(MPa)	0.12	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差(℃)	15℃以上													2	逆止弁	2	CAC406他	
最小使用差圧(MPa)	0.01															1	HORNEミキシングバルブ	1	CAC406他	4002
給水/給湯圧力比	1：1（等圧）															符号	名 称	数量	材 質	備 考