
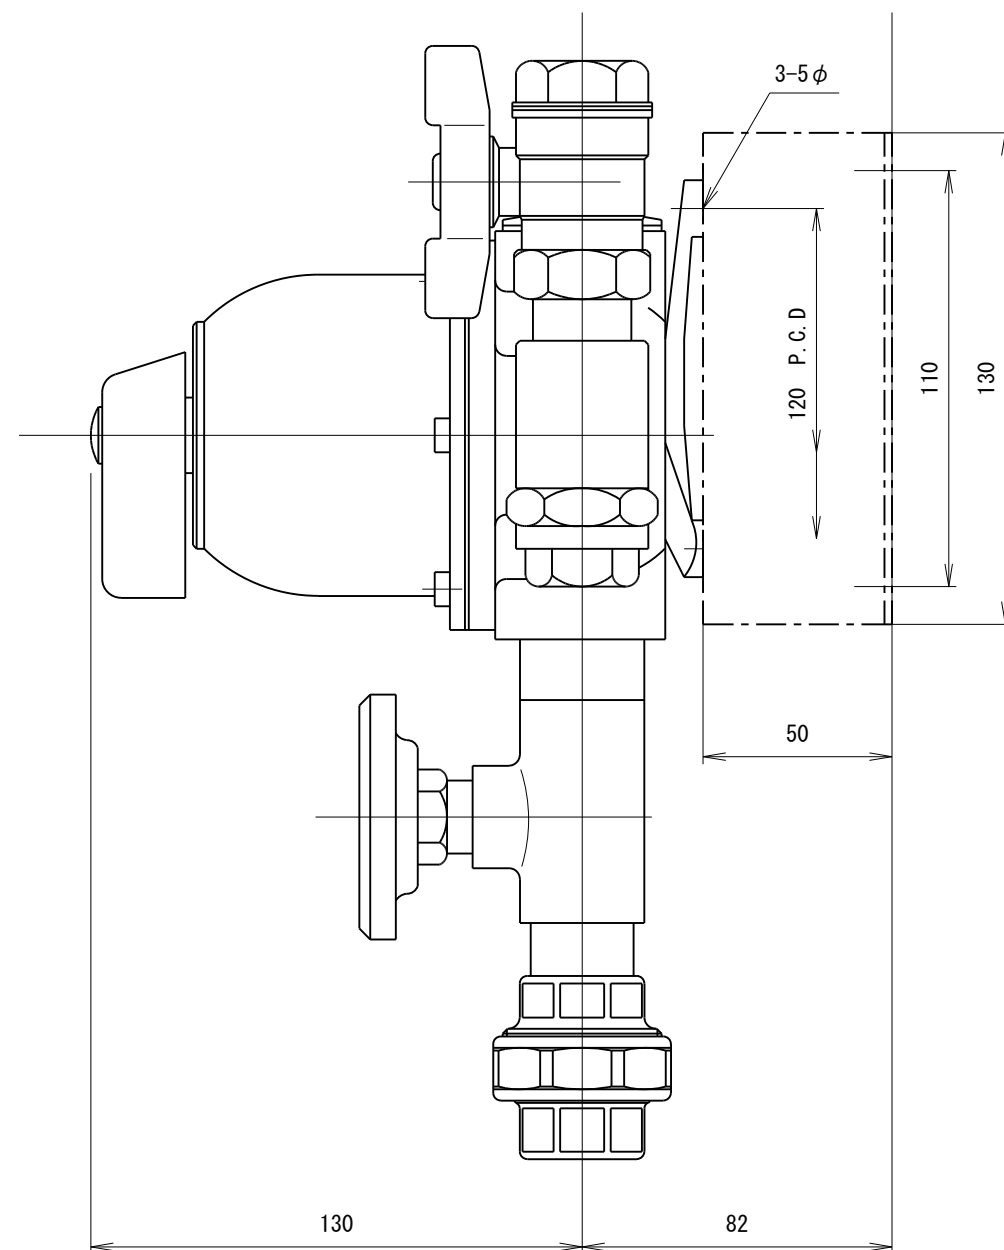


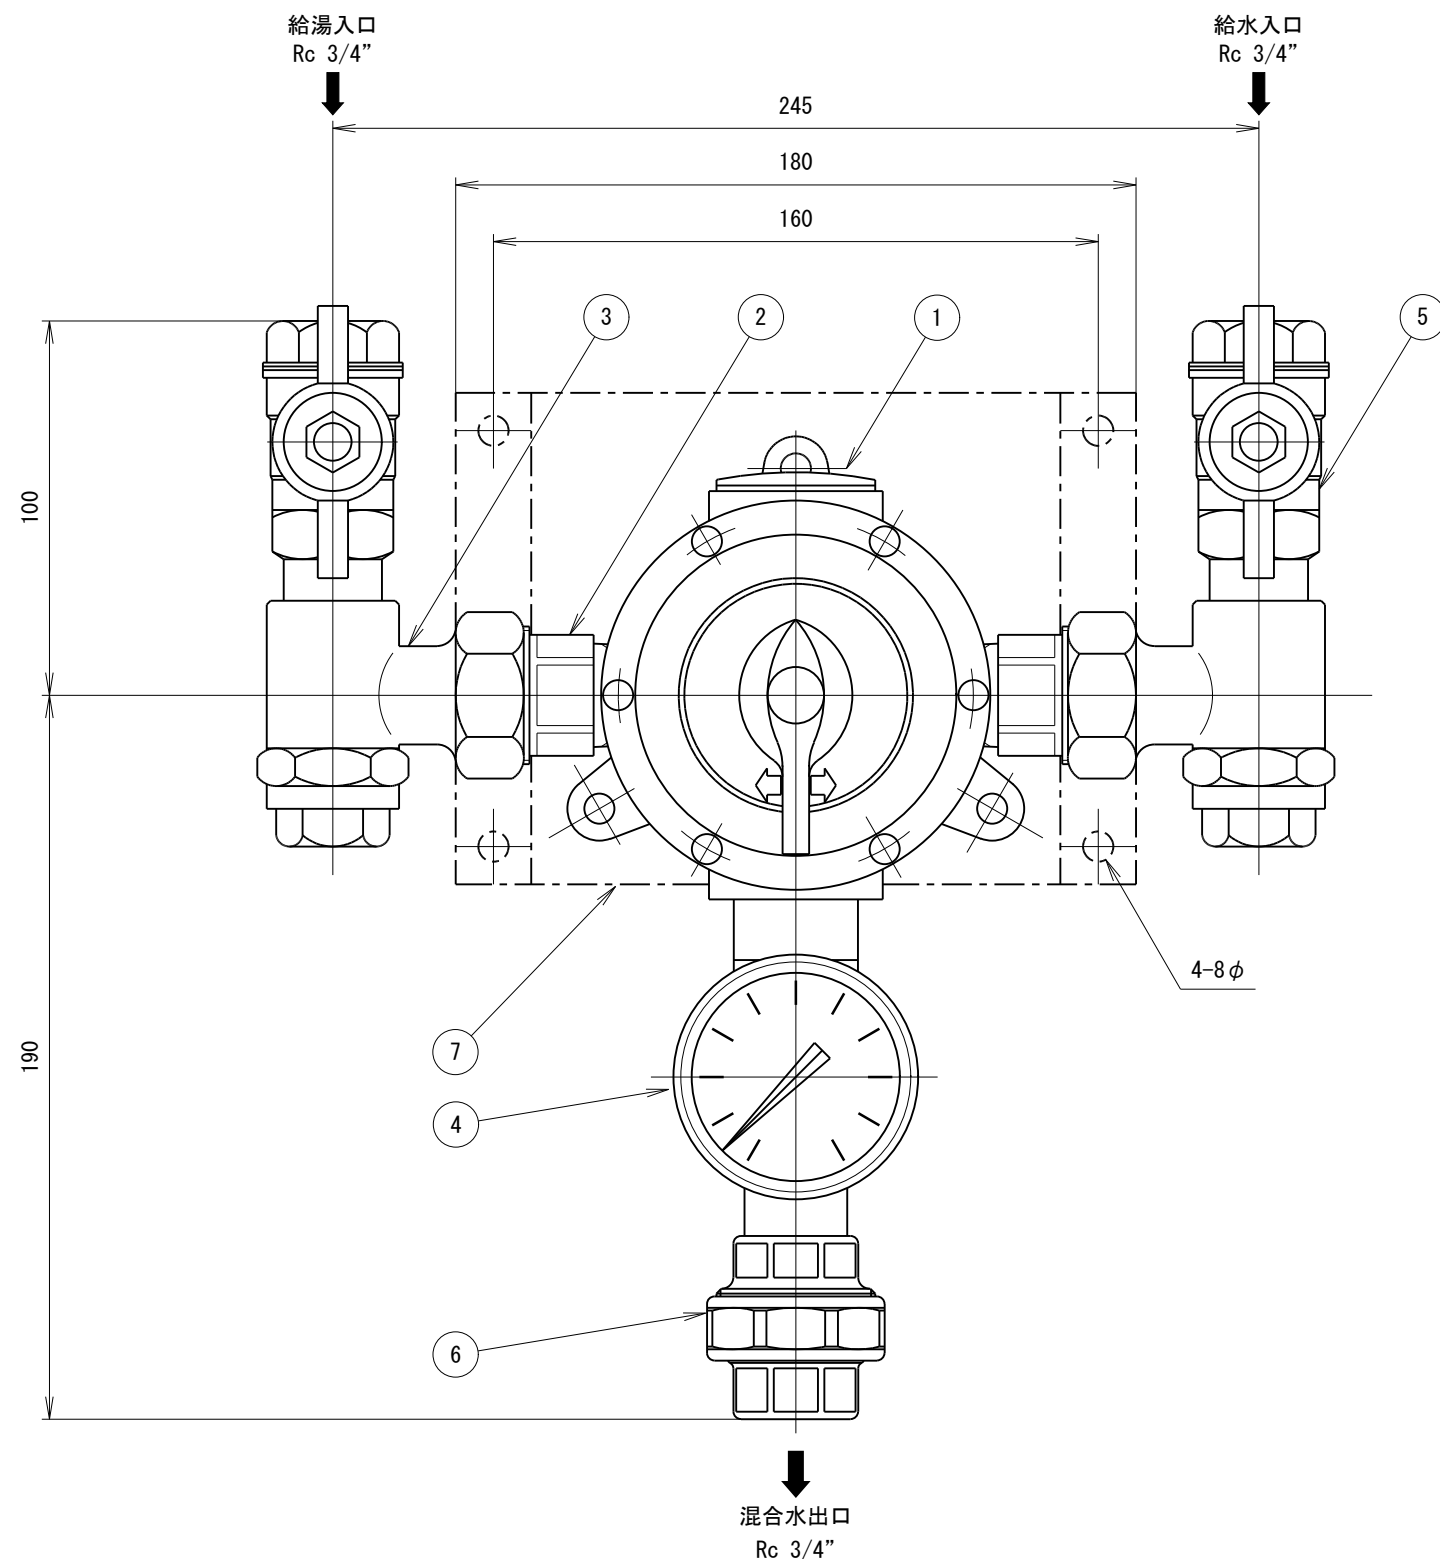

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注 記	LEONARD®								図 番		6	ユニオン	1	SCS13	
最大流量 (L/min)	110	最適使用圧損 (Mpa)	0.1～0.2		24083								5	ボール弁	2	C3771			
最大許容圧力 (MPa)	0.7	最適温調範囲 (℃)	30～50		適温水補給ユニット LUR-2S								4	温度計	1	C3604他	感温部SUS304		
最大使用差圧 (MPa)	0.4	最高給湯温度 (℃)	90										3	ストレーナー	2	CAC406他			
最小使用差圧 (MPa)	0.05	最低給水温度 (℃)	1										2	逆止弁	2	C3604他			
最大使用差圧比	3：1（注）	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差 (℃)	20℃以上	承認	太崎	検図	川西	設計	島田	尺度	1／2	サイズ	A3	1	RADA ミキシングバルブ	1	C3603他	4M	
				図面 来歴	変更箇所 担 当								符号	名 称		数量	材 質		備 考
					日 付														